



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA OBRAS PÚBLICAS.
OFICIO No. DOOTSM/DLC/99/2015

Balancán, Tabasco 3 de junio de 2016

RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.
AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 No. INT. B, COL. TAMULTE
VILLAHERMOSA, TABASCO
R.F.C. RMI120322NW6

Recibí 3/jun/2016
Jose Nicolas P.M.

AT'N: C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, y de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Art. 134 y de acuerdo a las disposiciones de los Artículos 3 Primer Párrafo, 27 Fracción II, 28, 30 Fracción I, 33, 41 Y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convoca a las empresas interesadas a participar en la formulación de las propuestas para la contratación de la obra de referencia, a base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicado en Melchor Ocampo s/n, Col. Centro.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS No.: IO-827001979-E2-2016**

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

UBICACIÓN:
27001001.- CIUDAD DE BALANCAN

Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 75 DIAS		Capital contable minimo acreditado
					Inicio	Terminacion	
IO-827001979-E2-2016	10 de junio de 2016	10 de junio de 2016 10:00 a.m.	10 de junio de 2016 11:00 a.m.	21 de junio de 2016 09:00 a.m.	7 de julio de 2016	19 de septiembre de 2016	\$S1,680,000.00

El capital contable acreditado mínimo que se requiere será de: **\$1,680,000.00**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo el día 21 de junio de 2016 a las 09:00 a.m. en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo s/n Col. Centro de este municipio.

Visita de Obra: se realizara el día 10 de junio de 2016 a las 10:00 a.m. los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 10 de junio de 2016 a las 11:00 a.m.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden a: **RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)**

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 17:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Melchor Ocampo s/n de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitacion y sus anexos

Las bases no tendran costo



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 51 de la Ley; ni aquellas que presenten adeudos fiscales a que se refiere el Art. 32D del código fiscal de la Federación.

Al licitante ganador se le otorgara un anticipo de 30.00%, del importe del contrato para lo señalado en el artículo 138 y 139 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El acto de apertura de propuesta se llevara acabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta junto con un oficio para que quede como acuse de recibido.

El Fallo: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el dia 24 de junio de 2016 a las 09:00 a.m.

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Presidente del Comité de Obra


Ruben Herrera Arias

c.c.p. Archivo.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
TRIENIO 2016 - 2018**



**DEPENDENCIA OBRAS PÚBLICAS.
OFICIO No. DOOTSM/DLC/100/2016**

Balancán, Tabasco 3 de junio de 2016

**CORPORATIVO DE PROYECTOS Y SERVICIOS JMP, SA DE CV
CALLE 7 A, COL. REFORMA
VILLAHERMOSA, TABASCO
R.F.C. CPS-061030-UI8**

Recibido 3-jun-2016

**AT N: JAVIER FABRIZIO ORUETA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL**

El H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, y de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Art. 134 y de acuerdo a las disposiciones de los Artículos 3 Primer Párrafo, 27 Fracción II, 28, 30 Fracción I, 33,41 Y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convoca a las empresas interesadas a participar en la formulación de las propuestas para la contratación de la obra de referencia, a base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicado en Melchor Ocampo s/n, Col. Centro.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS No.: IO-827001979-E2-2016**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL**

**UBICACIÓN:
27001001.- CIUDAD DE BALANCAN**

Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 75 DIAS		Capital contable minimo acreditado
					Inicio	Terminacion	
IO-827001979-E2-2016	10 de junio de 2016	10 de junio de 2016 10:00 a.m.	10 de junio de 2016 11:00 a.m.	21 de junio de 2016 09:00 a.m..	7 de julio de 2016	19 de septiembre de 2016	\$\$1,680,000.00

El capital contable acreditado mínimo que se requiere será de: **\$\$1,680,000.00**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo el día 21 de junio de 2016 a las 09:00 a.m. en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo s/n Col. Centro de este municipio.

Visita de Obra: se realizara el día 10 de junio de 2016 a las 10:00 a.m. los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 10 de junio de 2016 a las 11:00 a.m.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden a: **RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)**

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 17:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Melchor Ocampó s/n de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos

Las bases no tendran costo



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 51 de la Ley; ni aquellas que presenten adeudos fiscales a que se refiere el Art. 32D del código fiscal de la Federación.

Al licitante ganador se le otorgará un anticipo de 30.00%, del importe del contrato para lo señalado en el artículo 138 y 139 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta junto con un oficio para que quede como acuse de recibido.

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 24 de junio de 2016 a las 09:00 a.m..

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Presidente del Comité de Obra



Ruben Herrera Arias

c.c.p. Archivo.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA OBRAS PÚBLICAS.
OFICIO No. DOOTSM/DLC/101/2016

Balancán, Tabasco 3 de junio de 2016

OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. A. DE C. V.
HERMENEGILDO GALEANA MZA. 3 LOTE 21 No. ALTOS, COL. MIGUEL HIDALGO
VILLAHERMOSA, TABASCO
R.F.C. OIS120322JH9

RECIBI
3 DE JUNIO DE 2016

AT'N: OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA
REPRESENTANTE LEGAL

El H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, y de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Art. 134 y de acuerdo a las disposiciones de los Artículos 3 Primer Párrafo, 27 Fracción II, 28, 30 Fracción I, 33, 41 Y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convoca a las empresas interesadas a participar en la formulación de las propuestas para la contratación de la obra de referencia, a base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicado en Melchor Ocampo s/n, Col. Centro.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS No.: IO-827001979-E2-2016

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL							
UBICACIÓN: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN							
Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 75 DIAS		Capital contable minimo acreditado
					Inicio	Terminacion	
IO-827001979-E2-2016	10 de junio de 2016	10 de junio de 2016 10:00 a.m.	10 de junio de 2016 11:00 a.m.	21 de junio de 2016 09:00 a.m..	7 de julio de 2016	19 de septiembre de 2016	\$\$1,680,000.00

El capital contable acreditado mínimo que se requiere será de: **\$\$1,680,000.00**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo el día 21 de junio de 2016 a las 09:00 a.m. en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo s/n Col. Centro de este municipio.

Visita de Obra: se realizara el día 10 de junio de 2016 a las 10:00 a.m. los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 10 de junio de 2016 a las 11:00 a.m.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden a: **RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)**

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 17:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Melchor Ocampo s/n de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitacion y sus anexos

Las bases no tendran costo



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 51 de la Ley; ni aquellas que presenten adeudos fiscales a que se refiere el Art. 32D del código fiscal de la Federación.

Al licitante ganador se le otorgará un anticipo de 30.00%, del importe del contrato para lo señalado en el artículo 138 y 139 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta junto con un oficio para que quede como acuse de recibido.

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 24 de junio de 2016 a las 09:00 a.m..

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Presidente del Comité de Obra


Ruben Herrera Arias

c.c.p. Archivo.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO Y ADJUDICACIÓN

LICITACION No.: IO-827001979-E2-2016
PROCEDIMIENTO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

UBICACIÓN:

27001001.- CIUDAD DE BALANCAN

EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO SIENDO LAS **09:00 a.m.** DEL DÍA **24 de junio de 2016**, HORA Y DÍA FIJADOS PARA EL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN, LA CUAL SE LLEVO A CABO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION **INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS** Y SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, SE REUNEN EN LA OFICINA DE LA **DIRECCIÓN DE OBRAS ORD. TERRIT. Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN**, PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, UBICADO EN LA **CALLE MELCHOR OCAMPO S/N, COL. CENTRO**, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL **ARTÍCULO 39** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y **ARTÍCULO 68** DE SU REGLAMENTO.

SE PROCEDIÓ A LEER EN VOZ ALTA EL DICTAMEN EL CUAL SIRVIÓ DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y AL LICITANTE GANADOR QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE FUERON DESECHADAS EN FORMA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA Y QUE NO PODRÁN ADJUDICAR CONTRATO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SON LAS SIGUIENTES:

LAS PROPUESTAS QUE PODRÁN ADJUDICAR CONTRATO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES POR LO QUE SON LEGAL, TÉCNICA Y ECONOMICAMENTE SOLVENTES SON LAS SIGUIENTES:

EMPRESAS	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. (16%)
PRESUPUESTO BASE	\$2,413,793.10

No. PROYECTO	EMPRESA	IMPORTE S/IVA
OP066	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, SA DE CV	\$2,376,406.63
OP066	CORPORATIVO DE PROYECTOS Y SERVICIOS JMP, SA DE CV	\$2,410,665.29
OP066	OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. A. DE C. V.	\$2,408,573.19

MOTIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN PRESENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LICITANTES E INVITADOS, HACE CONSTAR QUE EN ESTE DICTAMEN QUE DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA A LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, LA PROPUESTA QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ES LA SOLVENTE MAS ECONÓMICA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LICITACIÓN; EN CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RELATIVO AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A: 





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



LA EMPRESA **RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.** REPRESENTADA POR EL **C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO**, EL CUAL PRESENTA EN SU PROPUESTA EL IMPORTE POR LA CANTIDAD DE:

PROYECTO	MONTO SIN IVA	IVA	TOTAL DE LA PROPUESTA
OP066	\$2,376,406.63	380,225.06	\$2,756,631.69

EN CUMPLIMIENTO CON LOS **ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN IV Y 47** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA PRESENTE ACTA SURGE EFECTO DE NOTIFICACIÓN PARA EL LICITANTE ADJUDICADO COMUNICÁNDOLE QUE LA FIRMA DEL CONTRATO **CONT-MBA-037/2016** MISMO QUE TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **75 DIAS CALENDARIO** SE LLEVARÁ A CABO A LAS **09:00 a.m.** DEL **DÍA 29 de junio de 2016**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CALLE IGNACIO COMONFORT S/N, COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD.

DEBERÁ PRESENTAR EN EL MISMO LUGAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, RESPECTIVAMENTE; A FAVOR DE LA **DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN**, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE ESTE FALLO. NO SE PODRÁ FORMALIZAR CONTRATO SI NO SE ENCUENTRA GARANTIZADO, TAL COMO LO ESTABLECE EL **ARTICULO 48 FRACCIÓN I Y II** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA EN TERMINO DEL **ART. 67** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE IGUAL FORMA EL CONTRATISTA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ TRANSFERIR EL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO.

SI EL CONTRATISTA NO FIRMASE EL CONTRATO EN EL PLAZO INDICADO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, ESTE SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL **ART. 47** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CONSEQUENTEMENTE LA DEPENDENCIA PODRÁ SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN MAS BAJA.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL "**CONTRATANTE**" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL **30%** DEL MONTO CONTRATADO, OBLIGÁNDOSE EL "**CONTRATISTA**" A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE FORMA: **20%** PARA EL INICIO DE LAS OBRAS Y **10%** EN LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

YA UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A GARANTIZAR LOS TRABAJOS, POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN TERMINO DEL **ART. 66** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LO CUAL DEBERÁ CONSTITUIR UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL EQUIVALENTE AL **10%** DEL MONTO EJERCIDO DE LOS TRABAJOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE CONSTAR SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS DE LA FECHA DE SU INICIO, QUE ES LEIDA A LOS PARTICIPANTES PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR LA DEPENDENCIA:

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS ORD. TERRIT. Y SERV.
MPALES

ING. LUDWIG GOMEZ DIAZ
JEFE DE LICITACIONES DE LA DDOOTSM



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



**DICTAMEN TÉCNICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA**

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016.

**OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA
INFANTIL.**

LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN.

En la ciudad de Balancán, Tabasco, del día **24 de junio de 2016**, y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículos 38, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, se proporciona el dictamen correspondiente en base a lo siguiente.

En base al artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y artículo 63, fracción I del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

I).- Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:

a).- El día 3 de junio de 2016, se enviaron Invitaciones a Concurso para participar en este acto a las siguientes empresas:

1. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.
2. CORPORATIVO DE PROYECTOS Y SERVICIOS JMP, SA DE CV
3. OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. A. DE C. V.

b).- Aceptando su participación las siguientes empresas:

1. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	
2. CORPORATIVO DE PROYECTOS Y SERVICIOS JMP, SA DE CV	
3. OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. A. DE C. V.	

c).- Se llevó a cabo la Visita de Obra el día 10 de junio de 2016 a las 10:00 a.m. y la Junta de Aclaraciones a las 11:00 a.m. Del mismo día, a las cuales asistieron las siguientes empresas:

1. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	10 DE JUNIO DE 2016
2. CORPORATIVO DE PROYECTOS Y SERVICIOS JMP, SA DE CV	10 DE JUNIO DE 2016
3. OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. A. DE C. V.	10 DE JUNIO DE 2016

II).- Las propuestas se analizaron en forma cuantitativa el día 21 de junio de 2016, día de la recepción, Apertura Técnica y Económica de las propuestas en la cual solo basto con la presentación de los documentos solicitados en las bases de licitación de acuerdo al Artículo 61 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	RENTE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	\$2,376,406.63	ACEPTADA
2	CORPORATIVO DE PROYECTOS Y SERVICIOS JMP, SA DE CV	\$2,410,665.29	ACEPTADA
3	OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. A. DE C. V.	\$2,408,573.19	ACEPTADA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



III).- Razones Legales, Técnicas y Económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo a los artículos 64 y 65 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	\$2,376,406.63	ACEPTADA
2	CORPORATIVO DE PROYECTOS Y SERVICIOS JMP, SA DE CV	\$2,410,665.29	ACEPTADA
3	OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. A. DE C. V.	\$2,408,573.19	ACEPTADA

IV).- Relación de los licitantes cuyas propuestas cumplieron con los requerimientos exigidos por la evaluación ubicados del mayor al menor de acuerdo a los montos revisados y corregidos, de acuerdo al artículo 67 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1.	OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. A. DE C. V.	\$2,408,573.19	SE CONSIDERA SOLVENTE
2.	CORPORATIVO DE PROYECTOS Y SERVICIOS JMP, SA DE CV	\$2,410,665.29	SE CONSIDERA SOLVENTE
3.	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	\$2,376,406.63	SE CONSIDERA SOLVENTE

PRESUPUESTO BASE: \$2,413,793.10

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Nombre de la empresa.	Monto ofertado: Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	\$2,376,406.63	Se Adjudica ya que esta es la propuesta solvente cuyo monto es el más bajo.
OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. A. DE C. V.	\$2,408,573.19	Se considera solvente.
CORPORATIVO DE PROYECTOS Y SERVICIOS JMP, SA DE CV	\$2,410,665.29	Se considera solvente.

Siendo las del mismo día de su inicio se da por terminada la presente firmando en ella los que intervinieron.

DICTAMINO:


RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE LA OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


LUDWIG GÓMEZ DÍAZ
JEFE DE LICITACIONES DE LA DGOOTSM



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA	: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN
TIPO DE CONTRATO	: FEDERAL
PROGRAMA	: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)
PROYECTO NO.	: OP066
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	:
LICITACIÓN No.	: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS : IO-827001979-E2-2016

CONTRATO No.	: CONT-MBA-037/2016
FECHA	: 29 de junio de 2016
OBRA	: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL
LOCALIDAD	: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN
MUNICIPIO	: BALANCAN, TABASCO
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 75 DIAS
FECHA DE INICIO	: 7 de julio de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	: 19 de septiembre de 2016
IMPORTE CONTRATADO	: \$2,756,631.69 ---(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N.)---
IMPORTE AUTORIZADO	: \$2,800,000.00 ---(DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)---
IMPORTE ANTICIPO	: \$826,989.51 ---(OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.)---
META	: 1.00 CANCHA

CONTRATISTA	: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.
DOMICILIO	: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 No. INT. B, COL. TAMULTE,

S. N. P. M.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, REPRESENTADA POR EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ NICOLAS PADILLA MONTERO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



DECLARACIONES :

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

- I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 16, 17, 42, 50 FRACCIÓN II Y 67 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL "CONTRATISTA" DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
- I.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL "CONTRATISTA" DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.**
- I.4.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "EL CONTRATISTA", PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CON LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE DESCRIBE EN LA DECLARACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES QUE SE MARCARON AL "CONTRATISTA" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL** UBICADO EN LA 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN.
- I.5.- QU EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON FONDOS **RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)**, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.
- I.6.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO, BALANCÁN, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

S. N. P. M.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

- II.1.- ACREDITA LA PERSONALIDAD DE SU EMPRESA CON ACTA CONSTITUTIVA 36,723, DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2012, ANTE EL NOTARIO PUBLICO No. 27, LIC. ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ , DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
- II.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO

X



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PEÑA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: **AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 No. INT. B, COL. TAMULTE, VILLAHERMOSA, TABASCO** MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.-CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

III.2.-QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA: OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, UBICADO EN: 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO Y ESTE SE OBLIGA

S. N. P. M.

X



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: \$2,756,631.69 --(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N.)--; INCLUYENDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 75 DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 7 de julio de 2016 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 19 de septiembre de 2016.

CUARTA.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS NUMERO **ID-827001979-E2-2016** LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 24 de junio de 2016.

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.- EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO), MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION No..ACTA DE CABILDO No. 8 DE FECHA: 28 DE ABRIL DEL 2016.

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.- LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN, EL CUAL APROBARA "EL H. AYUNTAMIENTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO TENDRÁ DERECHO A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- "EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30.00% DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$826,989.51 --(OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.)--; INCLUYENDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE

S. N. P. M.

[Firma]



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EXHIBICIÓN Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 50 DE ESTA LEY, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO.

LA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL "H. AYUNTAMIENTO".

F. N. P. M.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
TRIENIO 2016 - 2018



III.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA.

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

S. N. P. M.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- "EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE ESTA EN OBRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO; ASI MISMO DEBERA CONTAR CON FIRMA ELÉCTRÓNICA PARA EL LLENADO DE LA BITACORA ELECTRÓNICA RELATIVA A LA OBRA, EL "H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO EL "H.

[Firma]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE **"EL CONTRATISTA"** Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"**. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA PRIMERA.- BITÁCORA ELECTRÓNICA.- LAS PARTES, EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONVIENEN QUE LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL PRESENTE CONTRATO, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE COMPUTACIÓN DENOMINADO **"BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA BEOP"**; SUJETÁNDOSE, PARA TAL EFECTO, A LAS REGLAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO **BEOP**.

CONGRUENTE CON LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN QUE TODA REFERENCIA EN EL PRESENTE CONTRATO AL TÉRMINO BITÁCORA, SE ENTENDERÁ HECHA AL PROGRAMA DE COMPUTACIÓN DENOMINADO **"BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA BEOP"**.

DÉCIMA SEGUNDA.- FORMA DE PAGO.- LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DEL **"H. AYUNTAMIENTO"**, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA.

PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERA LOS DIAS 15, FIN DEL MES Y FECHA DE TERMINACION DE OBRA.

DÉCIMA TERCERA.- DEDUCCIONES.- **"EL CONTRATISTA"** ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA:

J. N. P. M.

[Firma]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LAS LEYES ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

DÉCIMA CUARTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL VERIFICARA LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES.

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL H. AYUNTAMIENTO" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, "EL H. AYUNTAMIENTO" REALIZARA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE **QUINCE (15)** DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ESTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A

J. N. P. M.

[Firma]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL H. AYUNTAMIENTO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO", PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN.- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL H. AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

J. N. P. M.

[Firma]

[Firma]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



VIGESIMA.- PENAS CONVENCIONALES.-

"EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIO REALIZAR "EL CONTRATISTA", ENTONCES "EL AYUNTAMIENTO" RETENDRA PROVISIONALMENTE EL 3% (TRES PORCIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIO EJECUTARSE MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, ESTA PENALIZACION SE APLICARA COMO UNA RETENCION ECONOMICA A LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE "EL CONTRATISTA" PODRA RECUPERAR EN LAS PROXIMAS ESTIMACIONES. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ESTO NO SE HAN CONCLUIDO.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADA, COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", POR CADA DIA DE ATRASO, Y HASTA LA FECHA EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 0.3% (TRES AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN EL PLAZO ESTIPULADO, INCLUYENDO LAS AMPLIACIONES QUE SE HAYAN AUTORIZADO.

EL MONTO MAXIMO QUE PODRAN ALCANZAR ESTAS RETENCIONES ES EL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL Y EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION DE MONTO, SE SUMARAN AL MONTO MAXIMO DE LA PENALIZACION.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLAUSULA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 54 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DESCRITO EN EL TERCER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA SEA REBASADO, SE TENDRA QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISION DEL CONTRATO SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA PRIMERA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.- TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,

J. N. P. M. 2

X



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO"

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.- PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL H. AYUNTAMIENTO", Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

S. N. P. M.

VIGÉSIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 144 AL 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA CUARTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN.

- I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.

X



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "EL H. AYUNTAMIENTO"
- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO"
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO"
- VIII. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR "EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

S. N. P. M. ↙

K

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO,



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI "EL H. AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO"

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL H. AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO"

S. N. P. M.

VIGÉSIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL "CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APOORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "EL H. AYUNTAMIENTO" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEXTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE "EL H. AYUNTAMIENTO" DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU

[Firma]

[Firma]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A

J. V. P. M.

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN MUNICIPIO DE BALANCÁN, ESTADO DE TABASCO, A LAS 09:00 a.m. DEL DÍA 29 de junio de 2016.

CONTRATISTA

Jose Nicolas P. M.
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL
SURESTE, S. A. DE C. V.
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

Mario E. Bocanegra Cruz
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESTIGOS

Ing. Rubén Herrera Arias
ING. RUBÉN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Ing. José Alfredo Jiménez Rodríguez
ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE DOOTSM

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CONT-MBA-037/2016, DE LA OBRA OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.

"ACTA DE SITIO"

SIENDO LAS 2:00 PM DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2016, reunidos en el sitio de la OBRA OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, DE LA Ciudad de BALANCÁN TABASCO que ejecuta mediante contrato No.: CONT- MBA-037/2016, LA empresa RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; la C. **ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO** en su carácter de RESIDENTE DE OBRA de la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales del ayuntamiento de Balancan tabasco, y el C. **ING. JUAN PEREZ NARANJO**, en su carácter de SUPERINTENDENTE DE OBRA de la empresa contratista, con la finalidad de tomar acuerdos sobre el atraso en el programa de ejecución obra.

ASUNTO

El C. **ING. JUAN PEREZ NARANJO**, en su carácter de SUPERINTENDENTE DE OBRA de la empresa contratista, manifiesta que debido a las constantes lluvias que se han presentado en la zona los días (27 y 28), han originado el atraso de (5 días), en las partidas de terracerías y base hidráulica; situación que no es imputable a la empresa, pues el acceso al banco de materiales se encuentra a nivel de terracería dificultando el acceso a los camiones de volteo, así como el propio material se encuentra con exceso de humedad, no permitiendo su extracción y carga; y solicita se prorrogue la fecha de término de la obra en función de los días de lluvia.

La **ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO** en su carácter de RESIDENTE DE OBRA de la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales del ayuntamiento de Balancan tabasco, solicita al contratista presente la documentación soporte con la finalidad de proceder al a su y de ser factible autorizar prorroga la fecha de término con fundamento en los días que se presentaron las precipitación es pluviales.

No teniendo otro asunto que tratar se procede a firmar la presente acta los que en ella intervinieron siendo 15:20 horas del día 01 de agosto de 2016.

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO

Residente de obra

ING. JUAN PEREZ NARANJO

SUPERINTENDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
2016-2018

DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DICTAMEN TECNICO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN.

ANTECEDENTES

1.- QUE CON FECHA 29 DE JUNIO DE 2016, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CONT-MBA-037/2016, CONFORME AL CUAL "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETIÓ A EFECTUAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN, POR UN MONTO DE \$ 2, 756,631.69 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 69/M.N.), INCLUYENDO EL 16% DE I.V.A.-

2.- EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CONSIDERO DE 75 DÍAS NATURALES CONFORME A LO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO EL CUAL CONTEMPLA COMO FECHA DE INICIO: EL 07 DE JULIO DE 2016 Y DE TERMINO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

4.- DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA FUE NECESARIO REALIZAR CANTIDAD DE VOLÚMENES ADICIONALES DEL CATÁLOGO ORIGINAL DE CONTRATO, ASI COMO VOLUMENES DE OBRA NO EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD POR NO SER NECESARIOS.: EN LOS CONCEPTOS No. 5 CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE 83.22 M3, CONCEPTO.- 52050121, CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE 80.80 M2, CONCEPTO.- 52050122.- CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE 11.50 ML, CONCEPTO .- 52050124.- CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE 30.00 ML, CONCEPTO.- 52050125.- CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE 31.00 ML, CONCEPTO.- 24.- CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE 23.10 ML, CONCEPTO.- 154540025.- CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE 52.00 M2, ESTO DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS 1, CONCEPTOS.- (54841077, 15454001, 15454004, 52050123, 2+1, C10), AL 100% DE ACUERDO CON LOS VOLÚMENES DEL CATÁLOGO ORIGINAL POR NO SER NECESARIOS.

DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO NO SE LABORARON 5 DIAS NATURALES 25, 26, 27, 28, 29 DE JULIO DEBIDO A LAS PRESICIPITACIONES PLUVIALES QUE SE ORIGINARON EN LA ZONA, TAL COMO SE MANIFIESTA EN LAS NOTAS DE BITACORA.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
2016-2018**

DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DICTAMEN TECNICO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO

**OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN.
SITUACION QUE OBLIGA A LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO, TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL DESGLOCE SIGUIENTE.**

RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCPETOS NORMALES DE OBRA QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE: **\$ 2, 589,589.59**

CONCEPTOS CANTIDADES ADICIONALES DE OBRA NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DE CONTRATO QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE **\$ 81,735.22**

CONCEPTOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DE CONTRATO QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE **\$ 128,675.19**

IMPORTE CONTRATADO **\$ 2, 756,631.69**

IMPORTE TOTAL CONTRATADO AMPLIADO **\$ 2, 800,000.00**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE AMPLIACION DE MONTO.

No.	DESCRIPCION DEL CONCEPTO CANTIDADES ADICIONALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO.	M3	83.22	76.62	\$ 6,376.32
52050121	PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	80.80	157.93	\$12,760.74
52050122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	11.50	493.26	\$ 5,672.49
52050124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" DE 25 CM DE DESARROLLO SOLDADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	30.00	310.50	\$ 9,315.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
2016-2018

DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DICTAMEN TECNICO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN.

52050125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. CON LONGITUD DE 5.00 M EN SENTIDO HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	31.00	309.43	\$ 9,592.33
24	GUARNICION DE CONCRETO SECCION 15X50 CM RESISTENCIA F'C=150KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	23.10	260.85	\$ 6,025.64
154540025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL FIBRILLADO 850 GRS/M2 +/- 10%, DENIERS 8,040, COLOR VERDE PARA FÚTBOL EN EXTERIOR DE 45 MM DE ALTURA, BASE DOBLE BACKING CON LATEX, DOBLE COSIDO A MANO, THERMOFUSION (PIEZA UNICA, PEGADO), CON GARANTIA DE 8 AÑOS EN FIBRA Y 2 AÑOS DE GARANTIA EN INSTALACION. INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, INJERTOS DE ÁREAS, LÍNEAS REGLAMENTARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTETICO DE COLOR BLANCO, ARENA SÍLICA, CAUCHO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	52.00	398.44	\$20,718.88
SUBTOTAL					\$70,461.40
16% IVA					\$11,273.82
TOTAL					\$81,735.22

No.	DESCRIPCION DEL CONCEPTO NO PREVISTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5CNP01	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, TENDIDO.	M2	150.40	151.85	\$ 22,838.24
CNP02	ZAPATA CORRIDA DE 10 CM DE ALTURA POR 80 CM DE ANCHO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, PUESTO EN OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	ML	188.00	366.74	\$ 68,947.12
CNP03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN GUARNICION DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, SUMINISTRO EN OBRA.	KG	650.63	29.42	\$ 19,141.53
SUBTOTAL					\$110,926.89
16% IVA					\$17,748.30
TOTAL					\$128,675.19

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
2016-2018

DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


DICTAMEN TECNICO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN.

AUTORIZACION

DESPUÉS DE HABER ANALIZADO TODAS LAS CAUSAS, QUE ORIGINARON LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA ORIGINAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DETERMINA REALIZAR LA AMPLIACIÓN DEL MONTO Y PLAZO DEL PROYECTO POR EL IMPORTE MENCIONADO.

ELABORO



C. ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo.



ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018



RAMO 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD TOTALMENTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO

FECHA: 6 OCTUBRE 2016
DIA MES AÑO

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP066.- COSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO GENERAL 23

UBICACION: 270010001.- BALANCAN

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO VALIDADA: (X) REAL ()

METAS VALIDADAS: 1.00 UNIDAD: CANCHA INVERSION AUTORIZADA: \$ 2,800,000.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADA: 7 DE JULIO DE 2016 TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A DE C.V R.F.C. RMI120322NW6

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 No. INT. B, COL. TAMULTE, CONTRATO: CONT-MBA-037/2016

VILLAHERMOSA, TABASCO FECHA: 29-jun-16

IMPORTE CONTRATADO \$ 2,756,631.69 ANTICIPO: \$ 826,989.51

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3 FECHA DE FALLO: 29 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 7 DE JULIO DE 2016 FECHA DE TERM. SEGUN CONTRATO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

J



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018



RAMO 23 (FORTEALECIMIENTO FINANCIERO)

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

GARANTIAS

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 645094 IMPORTE: \$ 275,663.17 FECHA DE EXPEDICION: 29-jun-16
 NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA VIGENCIA: LO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA
 FIANZA ANTICIPO No. 645088 IMPORTE: \$ 81,900.52 FECHA DE EXPEDICION: 29-jun-16
 NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA VIGENCIA: UNA VEZ AMORTIZANDO EL ANTICIPO
 FIANZA VICIOS OCULTO No. 1748408 IMPORTE: \$ 280,000.00 FECHA DE EXPEDICION: 03-oct-16
 NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY VIGENCIA: 365 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA
 METAS ALCANZADAS: 1.00 UNIDAD: CANCHA PORCENTAJE 100%
 POBLACION BENEFICIADA: 13,030.00 LOCALIDADES BENEFICIADAS: 1.00
 FECHA DE INICIO REAL: 7 DE JULIO DE 2016 FECHA DE TERMINO REAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INVERSION EJERCIDA

IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2,800,000.00 IMPORTE EJERCIDO: \$2,800,000.00

No.	TIPO DE ESTIMACIONES	PERIODO ESTIMADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPORTE: \$	IMPORTE: \$
1(UNO)	TRABAJOS EJECUTADOS	PERIODO ESTIMADO	07-jul-16	AL 15-jul-16	14,771.01	
2(DOS)	TRABAJOS EJECUTADOS	PERIODO ESTIMADO	16-jul-16	AL 31-jul-16	666,220.09	
3(TRES)	CANTIDADES ADICIONALES	PERIODO ESTIMADO	16-jul-16	AL 31-jul-16	35,502.32	
4(CUATRO)	CONCEPTO NO PREVISTO	PERIODO ESTIMADO	16-jul-16	AL 31-jul-16	128,675.19	
5(CINCO)	TRABAJOS EJECUTADOS	PERIODO ESTIMADO	01-ago-16	AL 15-ago-16	685,621.99	
6(SEIS)	TRABAJOS EJECUTADOS	PERIODO ESTIMADO	16-ago-16	AL 31-ago-16	895,024.03	
7(SIETE)	CANTIDADES ADICIONALES	PERIODO ESTIMADO	16-ago-16	AL 31-ago-16	24,033.90	
8(OCHO)	TRABAJOS EJECUTADOS	PERIODO ESTIMADO	01-sep-16	AL 15-ago-16	305,600.71	
9(NUEVE)	CANTIDADES ADICIONALES	PERIODO ESTIMADO	01-sep-16	AL 15-ago-16	1,182.45	
10(DIEZ)	TRABAJOS EJECUTADOS	PERIODO ESTIMADO	16-sep-16	AL 24-ago-16	22,351.80	
11(ONCE)	ESTIMACION FINQUITO CANTIDADES ADICIONALES	PERIODO ESTIMADO	16-sep-16	AL 24-sep-16	21,016.51	

IMPORTE TOTAL EJERCIDO \$2,800,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018



RAMO 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


ING. RUBÉN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

C.P. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA
SINDICO DE HACIENDA


RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO

POR EL CONTRATISTA
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV


C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA COMUNIDAD (RECIBEN DE CONFORMIDAD)

LIC. MARIA DOLORES QUE CHAN
DIRECTORA DE DECUR MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
TRIENIO 2016 - 2018**



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACION: IO-827001979-E2-2016

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No.: IO-827001979-E2-2016

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

UBICACIÓN:

27001001.- CIUDAD DE BALANCAN

EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO SIENDO LAS 11:00 a.m. DEL DIA 10 de junio de 2016, HORA Y DIA FIJADOS PARA ACLARACIONES DE DUDAS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN**, UBICADO EN MELCHOR OCAMPO SIN COL. CENTRO, LOS CONTRATISTAS Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE.

DANDO RESPUESTAS A LAS DUDAS PLANTEADAS POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES, PARA CONSTANCIA Y FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE COMPETEN, EN LA CUAL SEGUIDAMENTE SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL **ARTÍCULO 35** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y **ART. 22** DE SU REGLAMENTO SE PROCEDIO A PREGUNTAR A TODAS Y CADA UNO DE LOS LICITANTES SOBRE LAS DUDAS CON RESPECTO A LA OBRA ANTES CITADA Y BASES DE LA LICITACIÓN, LAS CUALES SE ASIENTAN A CONTINUACIÓN, CON SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS.

NO SE REALIZARON PREGUNTAS:

EL AYUNTAMIENTO DECLARA QUE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERAN SER EMITIDAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA EMA, EL TABLERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SE CONSIDERARAN EN LOS COSTOS INDIRECTOS.

TODOS LOS PUNTOS ASENTADOS EN ESTA ACTA, DEBERAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ELLOS SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

NO HABIENDO MAS PREGUNTAS INHERENTES A LA OBRA EN CUESTIÓN, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIENDO LAS 11:35 PM DEL DIA 10 de junio de 2016, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA.

REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.


ING. RUBÉN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES


LUDWIG GÓMEZ DÍAZ
JEFE DE LICITACIONES DE LA DOTS M

S. R. P. M.





**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACION: IO-827001979-E2-2016

CONTRATISTAS PRESENTES EN EL ACTO

EMPRESA CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	Sose Nicolas Badilla Montero	Sose Nicolas B. M.
CORPORATIVO DE PROYECTOS Y SERVICIOS JMP, SA DE CV	Rene Lopez Lopez	
OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. A. DE C. V.	OCTAVIO RENE MATIAS MUGUA	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018



CONTRALORÍA

"2016 Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio: CMB/1022/2016

Asunto: El que se indica

Balancán, Tabasco, a 04 de Noviembre del 2016

Ing. Rubén Herrera Arias
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales
Presente.

En atención al oficio **DOOTSM/1755/2016** me permito enviar, para tramite de pago estimación No. 11 (Once) Cantidades Adicionales Finiquito, referente al proyecto **OP066.- Construcción de Cancha de Futbol 7** en el centro de Convivencia Infantil, amparado bajo el contrato No. **CONT-MBA-037/2016**, ubicado en la Ciudad de Balancán, Balancán, Tabasco, de la empresa contratista **Renta de Maquinaria del Sureste S. A de C.V.**

Así mismo le comunico que falta la integración de la verificación fiscal, ya que deberá venir integrado en el trámite de la orden de pago.

Sin otro particular, le reitero mis más sinceras consideraciones.



c.c.p. Archivo.

Atentamente
Lic. Sergio Enrique Alfaro Gordillo
CONTRALOR MUNICIPAL

Juntos por un Mejor Balancán



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

VILLAHERMOSA, TABASCO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OFICIO: IEPM/A033/2016

ASUNTO: ENTREGA DE ESTIMACION

11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO

CANTIDADES ADICIONALES

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
PRESENTE:

REFERENTE AL CONTRATO No. CONT-MBA-037/2016 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 DE LA OBRA OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL EN LA LOCALIDAD 27001001.-CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO.

LE HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES DE ACUERDO A LA AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO, CON UN IMPORTE DE \$21,016.51 (SON VEINTIUN MIL DIECISEIS PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CON PERIODO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARA SU REVISIÓN Y PAGO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE:

Jose Nicolas P. M.
C. JOSÉ NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P. LIC. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL-PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. LIC. SERGIO ENRIQUE ALFARO GORDILLO.- CONTRALOR MUNICIPAL
C.C.P. ARCHIVO.-





Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

VILLAHERMOSA, TABASCO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OFICIO: IEPM/A033/2016

ASUNTO: ENTREGA DE ESTIMACION

11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO

CANTIDADES ADICIONALES

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
PRESENTE:

REFERENTE AL CONTRATO No. CONT-MBA-037/2016 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 DE LA OBRA OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL EN LA LOCALIDAD 27001001.-CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO.


LE HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES DE ACUERDO A LA AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO, CON UN IMPORTE DE \$21,016.51 (SON VEINTIUN MIL DIECISEIS PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CON PERIODO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARA SU REVISIÓN Y PAGO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE:

Jose Nicolas P. M.
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P. LIC. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL-PARA SU CONOCIMIENTO
C.C.P. LIC. SERGIO ENRIQUE ALFARO GORDILLO.- CONTRALOR MUNICIPAL
C.C.P. ARCHIVO.-

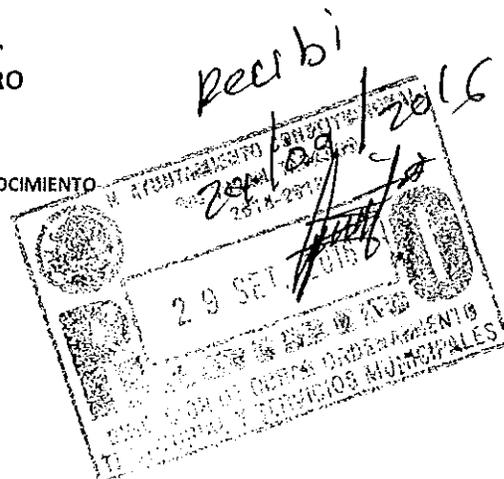



Renta de Maquinaria Industrial
del Sureste SA de CV

Serie del Certificado del emisor:
00001000000403759311
Folio Fiscal:
5B00772D-7FBE-47B5-A397-EBCCA5076266
No. de serie del Certificado del SAT:
00001000000202864893
Fecha y hora de certificación:
2016-11-04T14:14:34

Este documento es una representación
fidejamentosa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Ingreso

Factura

Serie:
Folio: 240
Fecha: 04/Nov/2016
Hora: 14:14:30


RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV
EMISOR
REGIMEN GENERAL DE LEY EXTERNA DE IMPUESTOS
TAMULTE
VILLAHERMOSA
TABASCO
MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE BALANCAN
RFC: MBA850101RU9
Domicilio: MELCHOR OCAMPO SN
Municipio: BALANCAN Colonia: CP: 86930
Ciudad: BALANCAN Estado: TABASCO Pais: MEXICO
Lugar de expedición: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 B, TAMULTE, 86150, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, México

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Importe
1.0000	ESTIMACION	RECIBI DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, LA CANTIDAD DE \$ 21,016.51 (SON: VEINTIUN MIL DIESEIS PESOS 51/100 M. N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO No. OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL UBICACIÓN: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. CONT-MBA-037-2016, CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO), PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO: CONT-MBA-037-2016 DE FECHA: 29 DE JUNIO 2016 IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 2,756,631.59
		ESTIMACION No. 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES IVA	\$ 18,117.68 \$ 2,898.83
		TOTAL	\$ 21,016.51
		Deducciones	
		0.5% V.I.C.D.P.	\$ 90.59
		0.2% I.C.I.C.	\$ 0.00
		Total	\$ 90.59
		Alcance Líquido	\$ 20,925.92

Importe con letra
veinte mil novecientos veinticinco pesos 92/100 M.N.

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
NUMERO DE CUENTA: 4745
CONDICION DE PAGO: CONTADO



Contratista
José Nicolás Padilla Montoro
C José Nicolás Padilla Montoro
Representante Legal

Sello digital (SA) (CFP)

c97Kiuk19N3e2fAtdsH8f56131N9z51YN017vF9MQOp/z5WC39YysHnHbDPBeok6pkw1dLU4roLxY8eJAHTLlU5+x+WrAZhosuw
uExhawK5BY2419F9PSMuGsJXVcH3npB3R/9Pr8dcB81c6mIaGkn6gH72Xf1s4pEq5UsFy8u0y1DuoNrba007Ejc/ZaqNTcnBeXf
x/GRrBH8RD0f1124Pdjb2BZZDAf92961ed+MQFvzbgaUVe2DT2cwlqQ6WwRvAWpAj7mUGabeFzDTUQm+xkZMwUy4+wxidzff

Sello del SA

VUoeb2SU5ZQFBXFBM4CbT1c+Gu9LcdzTnUZSoow70eEcMhsUFRVQuB1ehLW0aHSoy7BLe9wFsS3ent16Dhp7W6G4cz6znDBLugY
jALpLUPKQ+29Kpc99B0IbbvRfHCNT9R0xNYcnVg/t.d3BEzGunsjUqlZQc5/oA40jTN4A5+RQ=

Cadena original de cumplimiento de conformidad digital (SA)

||1.0|5B00772D-7f8E-47B5-A397-EBCCA5076266|2016-11-04T14:14:34|c97Kiuk19N3e2fAtdsH8f56131N9z51YN017
vF9MQOp/z5WC39YysHnHbDPBeok6pkw1dLU4roLxY8eJAHTLlU5+x+WrAZhosuwuExhawK5BY2419F9PSMuGsJXVcH3npB3R/9P
r8dcB81c6mIaGkn6gH72Xf1s4pEq5UsFy8u0y1DuoNrba007Ejc/ZaqNTcnBeXfX/GRrBH8RD0f1124Pdjb2BZZDAf92961ed+
MQFvzbgaUVe2DT2cwlqQ6WwRvAWpAj7mUGabeFzDTUQm+xkZMwUy4+wxidzffS+EdAduWAdo3x44BpDyrGbuYvozAMr81vfmD
hg0BnTaCQ==|00001000000202864883||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
RMI120322NW6	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV	MBA850101RU9	MUNICIPIO DE BALANCAN
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
5B00772D-7FBE-47B5-A397-EBCCA5076266	2016-11-04T14:14:30	2016-11-04T14:14:34	MAS0810247CO
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$20,925.92	ingreso	Vigente	

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO
OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

CONTRATISTA: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN
CONTRATO: CONT-MBA-037/2016
FECHA DE AUTORIZACION: 29 DE JUNIO 2016
PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BALANCAN, TABASCO

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)



**Renta de Maquinaria Industrial del
Sureste SA de CV**

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

ESTIMACION: 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES

Hoja 1 de 4

HOJAS DE ESTIMACION

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTO	ACUMULADO	ESTA ESTIMACION		ESTA ESTIMACION	ACUMULADO
I PRELIMINARES								
1	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	2,159.99	2,079.00	0.00	5.69	\$ -	\$ 11,829.51
5	EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO.	M3	11.80	95.020	69.916	76.62	\$ 5,356.95	\$ 7,280.42
54841077	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, P.U.O.T, INC. ACARREO MEDIR COMPACTADO	M3	792.82	396.80	0.00	215.62	\$ -	\$ 85,558.02
15454001	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CUANDO SE EMPLE UN MATERIAL PETREO: COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) P.U.O.T, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PUESTA EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACION Y ACARREOS DE LA MISMA.(P.U.O.T.)	M3	304.69	218.24	0.00	493	\$ -	\$ 107,592.32
II PRELIMINARES							\$ 5,356.95	\$ 212,260.27
II HERRERIA								
52050121	PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL. 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	731.20	812.00	80.80	157.93	\$ 12,760.73	\$ 128,239.15
52050122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	184.50	196.00	0.00	493.26	\$ -	\$ 96,678.96
52050124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" DE 25 CM DE DESARROLLO SOLDADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	162.00	192.00	0.00	310.5	\$ -	\$ 59,616.00
52050125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. CON LONGITUD DE 5.00 M EN SENTIDO HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTÉS, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	563.00	594.00	0.00	309.43	\$ -	\$ 183,801.42

CONTRATISTA:
Jose Nicolas P. M.
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RECIBIENTE DE OBRA

APROBO:
[Firma]
ING. ROSEN HERRERA ARIAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO
OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

CONTRATISTA: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN

CONTRATO: CONT-MBA-037/2016

FECHA DE AUTORIZACION: 29 DE JUNIO 2016

PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BALANCAN, TABASCO



**Renta de Maquinaria Industrial del
Sureste SA de CV**
RMI-120322-NW6
Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

ESTIMACION: 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES

Hoja 2 de 4

HOJAS DE ESTIMACION

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			PRECIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTO	ACUMULADO	ESTA ESTIMACION	UNITARIO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO
52050126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2" SECCION DE 1.00 X 2.00 M Y CERRADURA.	PZA	1.00	1.00	0.00	3535.32	\$ -	\$ 3,535.32
						II HERRERIA	\$ 12,760.73	\$ 471,870.85
III	ALBAÑILERIA Y ACABADOS							
15454004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES DE 15X20X40 POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE LIMPIEZA	M2	51.60	47.00	0.00	76.27	\$ -	\$ 3,584.69
15454002	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO, LOSA DE 3.00X3.00 Y JUNTA FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6-4/4, CORTES TRASLAPE, SILLETAS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1984.00	1,984.00	0.00	297.91	\$ -	\$ 591,053.44
52050123	DADO DE 30X30X60 CMS ELABORADO DE CONCRETO FC=150KG/CM2, T.M.A. 3/4, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: COLADO VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	77.00	0.00	0.00	144.82	\$ -	\$ -
24	GUARNICION DE CONCRETO SECCION 15X50 CM RESISTENCIA F'C=150KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	164.90	188.00	0.00	260.85	\$ -	\$ 49,039.80
						III ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$ -	\$ 643,677.93
IV	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
401020608	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LUMINARIA LED DE 400 W, 37000 LUMENES 110-280 V, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	8.00	0.00	7487.67	\$ -	\$ 59,901.36
401020607	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE 1.50x2.50 M. A BASE DE BLOCK HUECO DE 10x20x40 CM. APLANADO AMBAS CARAS, CASTILLO Y CADENA DE 10x10 CM. REFORZADOS CON ARMEX, ZAPATA 0.40x0.10 M., REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM., LOSA DE 8 CMS. DE 2.00x1.50 MTS. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CONCRETO FC=200 KG/CM2.	PZA	1.00	1.00	0.00	6873.67	\$ -	\$ 6,873.67
2+1	SUM. E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO NEUTRANOR (2+1) 1/0 +2, CON PROTOCOLO DE CFE INC. TENDIDO Y TENSIONADO. PROTOCOLO SEGUN NORMAS DE CFE.	ML	259.00	241.00	0.00	76.07	\$ -	\$ 18,332.87

CONTRATISTA:
Jose Nicolas Padilla Montero
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RECIBIENTE DE OBRA

APROBO:
[Firma]
ING. RUBEN ARIAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO
OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

CONTRATISTA: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN

CONTRATO: CONT-MBA-037/2016

FECHA DE AUTORIZACION: 29 DE JUNIO 2016

PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BALANCAN, TABASCO

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23 (FORTELECIMIENTO FINANCIERO)



**Renta de Maquinaria Industrial del
Sureste SA de CV**

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

ESTIMACION: 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES

Hoja 3 de 4

HOJAS DE ESTIMACION

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			PRECIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTO	ACUMULADO	ESTA ESTIMACION	UNITARIO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO
CNP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO NAVAJA, DE 2x60 AMP. INCLUYE: FUSIBLES, FIJACIÓN SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	662.26	\$ -	\$ 662.26
CNP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA BIFASICO QOS. INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2x30 AMP., FIJACIÓN SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	1090.99	\$ -	\$ 1,090.99
ELE063	REGISTRO PARA ALUMBRADO A BASE DE BLOCK DE .40X.40 MTS. CON TAPA DE FIERRO. PUNTEADA EN LAS 4 ESQUINAS	PZA.	6.00	6.00	0.00	1393.06	\$ -	\$ 8,358.36
POSTE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO TIPO CONICO DE 7 MTS DE ALTURA, INCLUYE CRUCETA P.U.O.T	PZA	6.00	6.00	0.00	4087.32	\$ -	\$ 24,523.92
C10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRÉ FORRADO CAL 10	ML	300.00	192.00	0.00	24.63	\$ -	\$ 4,728.97
40	BASE PIRAMIDAL TRUNCADA DE 60X60 CMS. BASE MAYOR, 40X40 CMS. BASE MENOR, 90 CMS. DE ALTURA Y 4 ANCLAS DE 1" X70 CMS DE LARGO CON ARANDELA Y TUERCA, FABRICADA CON CONCRETO FC=200KG/CM2, PARA SOPORTAR POSTE METALICO DE LUMINARIO DE 4 A 11.0 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO Y LIMPIEZA DEL LUGAR.	PZA	6.00	6.00	0.00	1235.76	\$ -	\$ 7,414.56
IV INSTALACION ELECTRICA							\$ -	\$ 131,886.96
V	PORTERIAS Y ACCESORIOS							
701010605	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECC.0.40X0.40X0.60 MT. ARMADA C/B VAR.3/8" Y EST. 1/4" @ 15 CM., INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	4.00	0.00	446.59	\$ -	\$ 1,786.36
154540025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL FIBRILLADO 850 GRS/M2 +/- 10%, DENIERS 8,040, COLOR VERDE PARA FÚTBOL EN EXTERIOR DE 45 MM DE ALTURA, BASE DOBLE BACKING CON LATEX, DOBLE COSIDO A MANO, THERMOFUSION (PIEZA UNICA, PEGADO), CON GARANTIA DE 8 AÑOS EN FIBRA Y 2 AÑOS DE GARANTIA EN INSTALACION, INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, INJERTOS DE ÁREAS, LÍNEAS REGLAMENTARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTÉTICO DE COLOR BLANCO, ARENA SÍLICA, CAUCHO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1932.00	1,984.00	0.00	398.44	\$ -	\$ 790,504.96

CONTRATISTA:
Jose Nicolas P. M.
C. JOSÉ NICOLÁS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RECIDENTE DE OBRA

APROBO:
[Firma]
ING. RUBÉN HERRERA ARIAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO
 OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

CONTRATISTA: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN

CONTRATO: CONT-MBA-037/2016

FECHA DE AUTORIZACION: 29 DE JUNIO 2016

PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 BALANCAN, TABASCO



**Renta de Maquinaria Industrial del
 Sureste SA de CV**

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

ESTIMACION: 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES

Hoja 4 de 4

HOJAS DE ESTIMACION

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTO	ACUMULADO	ESTA ESTIMACION		ESTA ESTIMACION	ACUMULADO
701010534	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3" SECCION DE 2.00 X 6.00 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	2.00	2.00	0.00	7842.05	\$ -	\$ 15,684.10
701010645	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA A BASE DE TUBERIA DE 3" CED 40 SECC 5.50M X 0.40M Y 0.45M DE ALTURA INC. APLICACION DE PRIMARIO, ESMALTE EN COLOR GRIS ACERO Y 8 PLACA DE 1/2" SECCION CIRCULAR DE 16 CMS DE DIAM. CON 4 PERFORACIONES PARA FIJACION CON 32 TORNILLOS DE 1/2" Y TAQUETES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA	2.00	2.00	0.00	17597.39	\$ -	\$ 35,194.78
V PUERTAS Y ACCESORIOS							\$ -	\$ 843,170.20
VI	CONCEPTOS NO PREVISTOS							
CNP01	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, TENDIDO.	M2	150.40	150.40	0.00	151.85	\$ -	\$ 22,838.24
CNP02	ZAPATA CORRIDA DE 10 CM DE ALTURA POR 80 CM DE ANCHO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, PUESTO EN OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	ML	188.00	188.00	0.00	366.74	\$ -	\$ 68,947.12
CNP03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN GUARNICION DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, SUMINISTRO EN OBRA.	KG	650.63	650.63	0.00	29.42	\$ -	\$ 19,141.53
V PUERTAS Y ACCESORIOS							\$ -	\$ 110,926.89

SON (VEINTIUN MIL DIECISEIS PESOS 51/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$	18,117.68	\$	2,413,793.10
IVA 16%	\$	2,898.83	\$	386,206.90
TOTAL	\$	21,016.51	\$	2,800,000.00

CONTRATISTA:
Jose Nicolas P. M.
 C. JOSÉ NICOLÁS PADILLA MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
 DIRECTORA DE OBRA

APROBO:
[Firma]
 ING. RUBÉN HERRERA ARIAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO
 OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

CONTRATISTA: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.
 MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN
 CONTRATO: CONT-MBA-037/2016
 FECHA DE AUTORIZACION: 29 DE JUNIO 2016

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 PROGRAMA: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 BALANCAN, TABASCO



**Renta de Maquinaria Industrial del
 Sureste SA de CV**

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

ESTIMACION: 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES

HOJA DE GENERADORES

No.	CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES					PARCIAL	TOTAL
			LONG.	ANCHO	ALTO	LABO	TOTAL		
5	EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO.	M3						97.76	97.76
	CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL								
			62.00	0.80	0.65	2.00	64.48		
			32.00	0.80	0.65	2.00	33.28		
			VOL TOTAL = 97.76						
								VOL. GENERADO :	97.76
								VOL. DE CONTRATO:	11.80
								VOL. COBRADO EN ESTIMACION 1 (UNO) PARA AGOTAR VOL. DE CONTRATO :	11.80
								ACUMULADO A LA FECHA :	25.104
								SE COBRARA EN ESTA ESTIMACION PARA AJUSTARCE AL MONTO AUTORIZADO COMO CANTIDAD ADICIONAL :	69.916
							VER CROQUIS 1		

CONTRATISTA:

ING. JUAN PEREZ NARANJO
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

RENTAS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
 RESIDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO
 OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

CONTRATISTA: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.
 MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN
 CONTRATO: CONT-MBA-037/2016
 FECHA DE AUTORIZACION: 29 DE JUNIO 2016
 FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 BALANCAN, TABASCO

PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)



**Renta de Maquinaria Industrial del
 Sureste SA de CV**

RMI-120322-NW6


Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

REG. IMSS: E7657165106

ESTIMACION: 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES

HOJA DE CROQUIS

CROQUIS 1

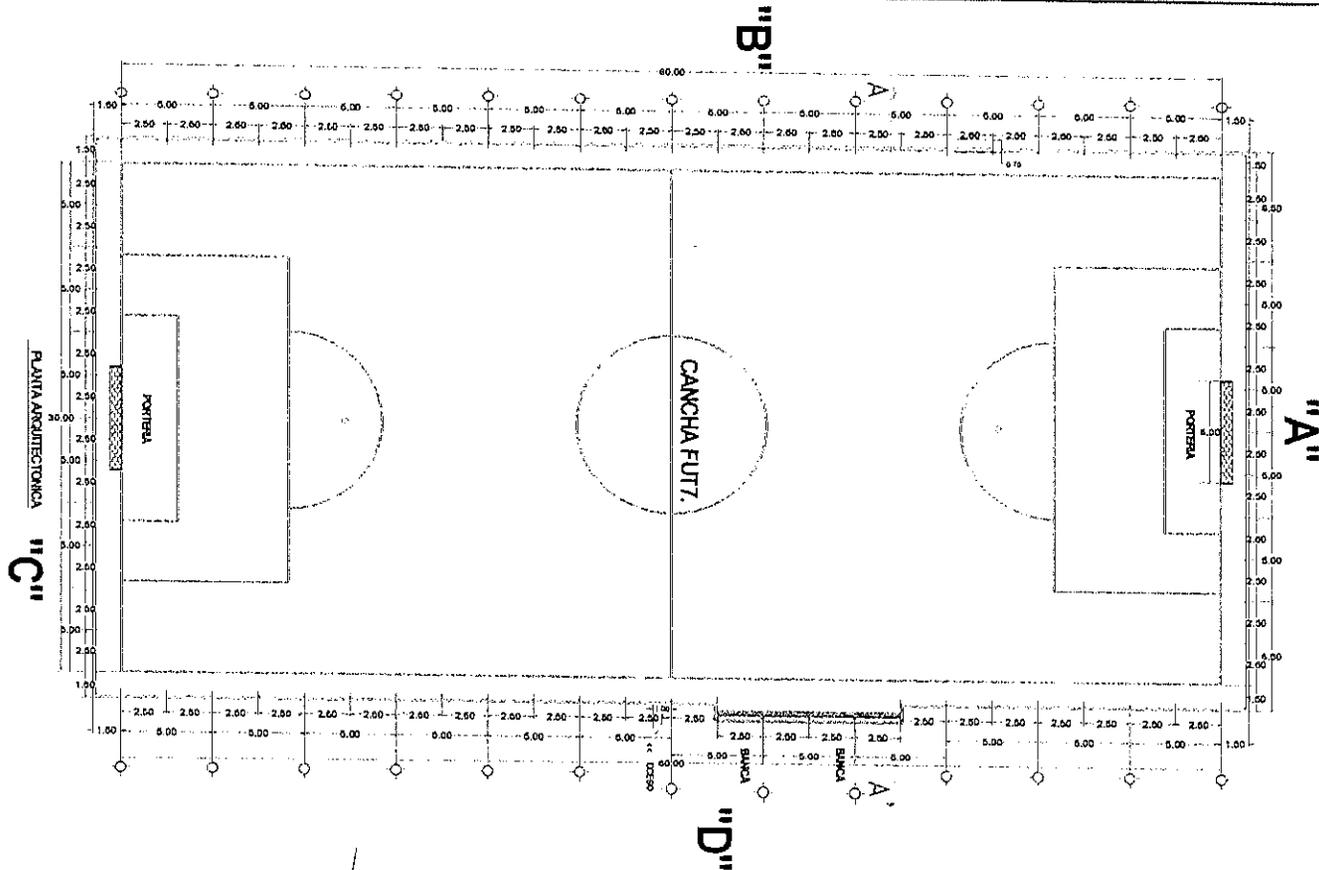

CONTRATISTA:
 ING. JUAN PEREZ NARANJO
 SUPERINTEDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
 RESIDENTE DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO
 OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL
 CONTRATISTA: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.
 MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN
 CONTRATO: CONT-MBA-037/2016
 FECHA DE AUTORIZACION: 29 DE JUNIO 2016
 FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PERIODO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

REG. IMSS: E7557165106

ESTIMACION: 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES



PAG. 2 DE 2

REPORTE FOTOGRAFICO

No.	CONCEPTO	FOTO REPRESENTATIVO
-----	----------	---------------------

52050121

PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

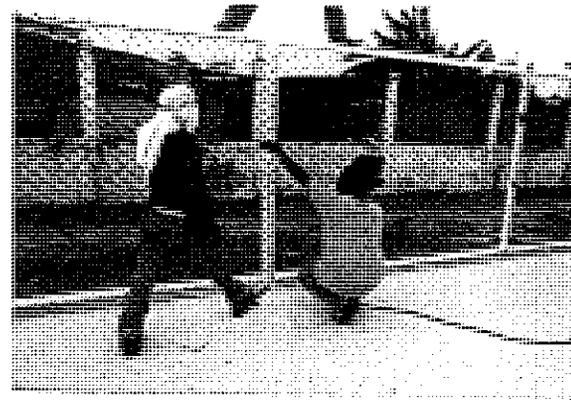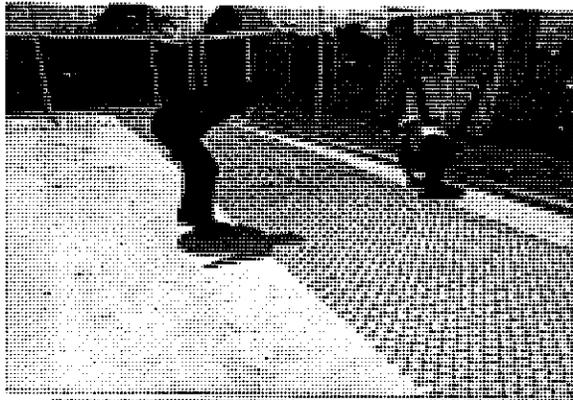

CONTRATISTA

ING. JUAN PEREZ NARANJO

REVISADO

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

VILLAHERMOSA, TABASCO A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OFICIO: IEPM/A034/2016

ASUNTO: TERMINO DE OBRA

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
PRESENTE:

REFERENTE AL CONTRATO No. CONT-MBA-037/2016 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 DE LA OBRA OP066.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL EN LA LOCALIDAD 27001001.-CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO. ASI MISMO, LE COMUNICO QUE CON ESTA FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DAMOS POR CONCLUIDA LA OBRA ANTES MENCIONADA.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE:

Jose Nicolas P. M.
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



*Recibi
24/09/2016*
[Signature]

C.C.P. LIC. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL.-PARA SU CONOCIMIENTO
C.C.P. LIC. SERGIO ENRIQUE ALFARO GORDILLO.- CONTRALOR MUNICIPAL
C.C.P. ARCHIVO.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018



RAMO 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD TOTALMENTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO

FECHA: 6 OCTUBRE 2016
DIA MES AÑO

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP066.- COSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO GENERAL 23

UBICACION: 270010001.- BALANCAN

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO VALIDADA: () REAL ()

METAS VALIDADAS: 1.00 UNIDAD: CANCHA INVERSION AUTORIZADA: \$ 2,800,000.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADA: 7 DE JULIO DE 2016 TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A DE C.V R.F.C. RMI120322NW6

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 No. INT. B, COL. TAMULTE, CONTRATO: CONT-MBA-037/2016

VILLAHERMOSA, TABASCO FECHA: 29-jun-16

IMPORTE CONTRATADO \$ 2,756,631.69 ANTICIPO: \$ 826,989.51

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3 FECHA DE FALLO: 29 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 7 DE JULIO DE 2016 FECHA DE TERM. SEGUN CONTRATO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018



RAMO 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

GARANTIAS

FIANZA CUMPLIMIENTO NO. 645094 IMPORTE: \$ 275,663.17 FECHA DE EXPEDICION: 29-jun-16
 NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA VIGENCIA: LO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA
 FIANZA ANTICIPO No. 645088 IMPORTE: \$ 81,900.52 FECHA DE EXPEDICION: 29-jun-16
 NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA VIGENCIA: UNA VEZ AMORTIZANDO EL ANTICIPO
 FIANZA VICIOS OCULTO No. 1748408 IMPORTE: \$ 280,000.00 FECHA DE EXPEDICION: 03-oct-16
 NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY VIGENCIA: 365 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA
 METAS ALCANZADAS: 1.00 UNIDAD: CANCHA PORCENTAJE 100%
 POBLACION BENEFICIADA: 13,030.00 LOCALIDADES BENEFICIADAS: 1.00
 FECHA DE INICIO REAL: 7 DE JULIO DE 2016 FECHA DE TERMINO REAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INVERSION EJERCIDA

IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2,800,000.00 IMPORTE EJERCIDO: \$2,800,000.00

No.	TIPO DE ESTIMACIONES	PERIODO ESTIMADO				IMPORTE: \$	
1(UNO)	TRABAJOS EJECUTADOS	07-jul-16	AL	15-jul-16		14,771.01	
2(DOS)	TRABAJOS EJECUTADOS	16-jul-16	AL	31-jul-16		666,220.09	
3(TRES)	CANTIDADES ADICIONALES	16-jul-16	AL	31-jul-16		35,502.32	
4(CUATRO)	CONCEPTO NO PREVISTO	16-jul-16	AL	31-jul-16		128,675.19	
5(CINCO)	TRABAJOS EJECUTADOS	01-ago-16	AL	15-ago-16		685,621.99	
6(SEIS)	TRABAJOS EJECUTADOS	16-ago-16	AL	31-ago-16		895,024.03	
7(SIETE)	CANTIDADES ADICIONALES	16-ago-16	AL	31-ago-16		24,033.90	
8(OCHO)	TRABAJOS EJECUTADOS	01-sep-16	AL	15-ago-16		305,600.71	
9(NUEVE)	CANTIDADES ADICIONALES	01-sep-16	AL	15-ago-16		1,182.45	
10(DIEZ)	TRABAJOS EJECUTADOS	16-sep-16	AL	24-ago-16		22,351.80	
11(ONCE)	ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES	16-sep-16	AL	24-sep-16		21,016.51	

IMPORTE TOTAL EJERCIDO

\$2,800,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018



RAMO 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

ING. RUBÉN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

C.P. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA
SINDICO DE HACIENDA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO

POR EL CONTRATISTA

RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA COMUNIDAD (RECIBEN DE CONFORMIDAD)

LIC. MARIA DOLORES QUE CHAN
DIRECTORA DE DECUR MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO**

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-037/2016

ESTANDO REUNIDOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SIENDO LAS 13.00:00 HRS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE ENCUENTRAN LA. ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, SA DE CV. LOS CUALES FIRMAN AL CALCE, PARA RECEPCIONAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: OP066 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, LOCALIDAD 27001001 CD. DE BALANCÁN, TABASCO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 171 DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
PRELIMINARES			
1.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	M2	2,079.00
005	EXCAVACION EN CEPÁ A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO.	M3	95.02
54841077	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, P.U.O.T, INC. ACARREO MEDIR COMPACTADO	M3	396.80
15454001	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CUANDO SE EMPLA UN MATERIAL PETREO: COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) P.U.O.T, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PUESTA EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACION Y ACARREOS DE LA MISMA.(P.U.O.T.)	M3	218.24
II HERRERIA			
52050121	PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TQDO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	812.00
52050122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	196.00
52050124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" DE 25 CM DE DESARROLLO SOLDADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	192.00
52050125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. CON LONGITUD DE 5.00 M EN SENTIDO HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	594.00
52050126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2" SECCION DE 1.00 X 2.00 M Y CERRADURA.	PZA	1.00
III ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
15454004	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES DE 15X20X40 POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE LIMPIEZA	M2	47.00
15454002	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO, LOSA DE 3.00X3.00 Y JUNTA FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6-4/4, CORTES TRASLAPE, SILLETAS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1984.00
52050123	DADO DE 30X30X60 CMS ELABORADO DE CONCRETO FC=150KG/CM2, T.M.A. 3/4, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: COLADO VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0
024	GUARNICION DE CONCRETO SECCION 15X50 CM RESISTENCIA F'C=150KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	188.00
IV INSTALACION ELÉCTRICA			
401020608	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LUMINARIA LED DE 400 W, 37000 LUMENES 110-280 V, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-037/2016

401020607	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE 1.50x2.50 M. A BASE DE BLOCK HUECO DE 10x20x40 CM. APLANADO AMBAS CARAS, CASTILLO Y CADENA DE 10x10 CM. REFORZADOS CON ARMEX, ZAPATA 0.40x0.10 M, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM., LOSA DE 8 CMS. DE 2.00x1.50 MTS. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CONCRETO FC=200 KG/CM2.	PZA	1.00
2+1	SUM. E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO NEUTRANOR (2+1) 1/0 +2, CON PROTOCOLO DE CFE INC. TENDIDO Y TENSIONADO. PROTOCOLO SEGUN NORMAS DE CFE.	ML	241.00
CNP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO NAVAJA, DE 2x60 AMP. INCLUYE: FUSIBLES, FIJACION SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
CNP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA BIFASICO Q06. INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2x30 AMP., FIJACION SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
ELE063	REGISTRO PARA ALUMBRADO A BASE DE BLOCK DE .40X.40 MTS. CON TAPA DE FIERRO, PUNTEADA EN LAS 4 ESQUINAS	PZA.	6.00
POSTE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO TIPO CONICO DE 7 MTS DE ALTURA, INCLUYE CRUCETA P.U.O.T	PZA	6.00
C10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE FORRADO CAL 10	ML	192.00
040	BASE PIRAMIDAL TRUNCADA DE 60X60 CMS. BASE MAYOR, 40X40 CMS. BASE MENOR, 90 CMS. DE ALTURA Y 4 ANCLAS DE 1" X70 CMS DE LARGO CON ARANDELA Y TUERCA, FABRICADA CON CONCRETO FC=200KG/CM2, PARA SOPORTAR POSTE METALICO DE LUMINARIO DE 4 A 11.0 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, COMPACTADO Y LIMPIEZA DEL LUGAR.	PZA	6.00
V	PORTERIAS Y ACCESORIOS		
701010605	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECC.0.40X0.40X0.60 MT. ARMADA C/8 VAR.3/8" Y EST. 1/4" @ 15 CM., INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
164540025	SUMINISTRO E INSTALACION POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL FIBRILLADO 850 GR5/M2 +/- 10%, DENIERS 8,040, COLOR VERDE PARA FÚTBOL EN EXTERIOR DE 45 MM DE ALTURA, BASE DOBLE BACKING CON LATEX, DOBLE COSIDO A MANO, THERMOFUSION (PIEZA UNICA, PEGADO), CON GARANTIA DE 8 AÑOS EN FIBRA Y 2 AÑOS DE GARANTIA EN INSTALACION, INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, INJERTOS DE ÁREAS, LÍNEAS REGLAMENTARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTÉTICO DE COLOR BLANCO, ARENA SÍLICA, CAUCHO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1984.00
701010534	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3" SECCION DE 2.00 X 6.00 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	2.00
701010645	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA A BASE DE TUBERIA DE 3" CED 40 SECC 5.50M X 0.40M Y 0.45M DE ALTURA INC. APLICACION DE PRIMARIO, ESMALTE EN COLOR GRIS ACERO Y 8 PLACA DE 1/2" SECCION CIRCULAR DE 16 CMS DE DIAM. CON 4 PERFORACIONES PARA FIJACION CON 32 TORNILLOS DE 1/2" Y TAQUETES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA	2.00
VI	CONCEPTOS NO PREVISTOS		
CNP01	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, TENDIDO.	M2	150.40
CNP02	ZAPATA CORRIDA DE 10 CM DE ALTURA POR 80 CM DE ANCHO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, PUESTO EN OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	ML	168.00
CNP03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN GUARNICION DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, SUMINISTRO EN OBRA.	KG	650.63

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-037/2016

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CONT-MBA-037/2016
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINACION: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS NATURALES
IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2,800,000.00
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,756,631.69
IMPORTE EJERCIDO: \$ 2,800,000.00

FIANZAS

No. DE FIANZA DE 645094
CUMPLIMIENTO:
EMPRESA AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA
FECHA DE EXPEDICION DE 29/06/2016
FIANZA:

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 645088

EMPRESA AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA
FECHA DE EXPEDICION DE 29/06/2016
FIANZA:

No. DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

EMPRESA AFIANZADORA:
FECHA DE EXPEDICION DE
FIANZA:

PERIODO DE EJECUCION

FECHA REAL DE INICIO: 7 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINACION REAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO	ACUMULADO DEL ANTICIPO
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 14,771.01	\$ 4,431.30	\$ 4,431.30
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 666,220.09	\$ 199,866.03	\$ 204,297.33
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	\$ 35,502.32	\$ 10,650.70	\$ 214,948.03
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTO NO PREVISTO	\$ 128,675.19	\$ 38,602.56	\$ 253,550.59
ESTIMACION No. 5 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 685,621.99	\$ 205,686.60	\$ 459,237.19
ESTIMACION No. 6 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 895,024.03	\$ 269,507.21	\$ 727,744.40
ESTIMACION No. 7 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES	\$ 24,033.90	\$ 7,210.17	\$ 734,954.57
ESTIMACION No. 8 (OCHO) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 305,600.71	\$ 91,680.21	\$ 826,634.78
ESTIMACION No. 9 (NUEVE) CANTIDADES ADICIONALES	\$ 1,182.45	\$ 354.73	\$ 826,989.51
ESTIMACION No. 10 (DIEZ) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 22,351.80	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES	\$ 21,016.51	\$ -	\$ -
TOTAL ESTIMADO	\$ 2,800,000.00	AMORT. DEL ANTICIPO	\$ 826,989.51



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-037/2016

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN TABASCO LO SIGUIENTE:

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE BALANCAN DEL ESTADO DE TABASCO A LOS 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA

SR. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HOJA: 1 DE 3



2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. CONT-MBA-037/2016

EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN UBICADAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO BALANCAN, TABASCO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. RUBEN HERRERA ARIAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO; ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A DE C.V.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 172 DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

No. CONTRATO:	CONT-MBA-037/2016
OBJETO DEL CONTRATO:	OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LAS ESTIMACIONES DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO, MISMAS QUE YA FUERON APROBADAS Y PAGADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BALANCÁN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HOJA: 2 DE 3



2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. CONT-MBA-037/2016

ESTIMACIONES	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	07 DE JULIO DE 2016	AL	15 DE JULIO DE 2016	\$ 14,771.01	\$ 14,771.01
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	16 DE JULIO DE 2016	AL	31 DE JULIO DE 2016	\$ 666,220.09	\$ 680,991.10
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	16 DE JULIO DE 2016	AL	31 DE JULIO DE 2016	\$ 35,502.32	\$ 716,493.42
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTO	16 DE JULIO DE 2016	AL	31 DE JULIO DE 2016	\$ 128,675.19	\$ 845,168.61
ESTIMACION No. 5 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS	01 DE AGOSTO DE 2016	AL	15 DE AGOSTO DE 2016	\$ 685,621.99	\$ 1,530,790.60
ESTIMACION No.6 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS	16 DE AGOSTO DE 2016	AL	31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 895,024.03	\$ 2,425,814.63
ESTIMACION No. 7 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES	16 DE AGOSTO DE 2016	AL	31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 24,033.90	\$ 2,449,848.53
ESTIMACION No. 8 (OCHO) TRABAJOS EJECUTADOS	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 305,600.71	\$ 2,755,449.24
ESTIMACION No. 9 (NUEVE) CANTIDADES ADICIONALES	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 1,182.45	\$ 2,756,631.69
ESTIMACION No. 10 (DIEZ) TRABAJOS EJECUTADOS	16 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 22,351.80	\$ 2,778,983.49
ESTIMACION No. 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES	16 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 21,016.51	\$ 2,800,000.00

S



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BALANCAN, TABASCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HOJA: 3 DE 3



2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. CONT-MBA-037/2016

ASI MISMO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO, SE DAN POR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-MBA-037/2016 ASÍ COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO.




ING. RUBEN HERBERA ARIAS
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.



ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCAN TABASCO, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-MBA-037/2016

EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE BALANCAN TABASCO, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING.RUBEN HERRERA ARIAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO; ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C.JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 171 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CONT-MBA-037/2016		
FECHA DE FORMALIZACION:	29/06/2016		
OBJETO DEL CONTRATO:	OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL		
MONTO AUTORIZADO:	2,800,000.00	(DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 76/100 M.N.)	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$2,756,631.69	(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N.)	
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	80 DIAS NATURALES		
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	07 DE JULIO DE 2016		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016		

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR H. AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
	FECHA INICIO	AL	FECHA FIN		
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	07 DE JULIO DE 2016	AL	15 DE JULIO DE 2016	\$ 14,771.01	\$ 14,771.01
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	16 DE JULIO DE 2016	AL	31 DE JULIO DE 2016	\$ 666,220.09	\$ 680,991.10
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	16 DE JULIO DE 2016	AL	31 DE JULIO DE 2016	\$ 35,502.32	\$ 716,493.42
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTO	16 DE JULIO DE 2016	AL	31 DE JULIO DE 2016	\$ 128,675.19	\$ 845,168.61
ESTIMACION No. 5 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS	01 DE AGOSTO DE 2016	AL	15 DE AGOSTO DE 2016	\$ 685,621.99	\$ 1,530,790.60
ESTIMACION No.6 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS	16 DE AGOSTO DE 2016	AL	31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 895,024.03	\$ 2,425,814.63
ESTIMACION No. 7 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES	16 DE AGOSTO DE 2016	AL	31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 24,033.90	\$ 2,449,848.53
ESTIMACION No. 8 (OCHO) TRABAJOS EJECUTADOS	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 305,600.71	\$ 2,755,449.24
ESTIMACION No. 9 (NUEVE) CANTIDADES ADICIONALES	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 1,182.45	\$ 2,756,631.69
ESTIMACION No. 10 (DIEZ) TRABAJOS EJECUTADOS	16 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 22,351.80	\$ 2,778,983.49
ESTIMACION No. 11 (ONCE) ESTIMACION FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES	16 DE SEPTIEMBRE DE 2016	AL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 21,016.51	\$ 2,800,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO CONT-MBA-037/2016

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 17484008, EXPEDIDA POR AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL H. AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DE LA EMPRESA; C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A DE C.V. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACE AL H. AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-MBA-037/2016 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE 2016 DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN

ING. RUBÉN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRAS

POR EL CONTRATISTA

C. JOSÉ NICOLÁS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016
DESCRIPCION DE LA OBRA:
OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.
LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

PRESUPUESTO DE OBRA FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importes
A	CONSTRUCCION DE CANCHA				
100	PRELIMINARES				
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO Precio unitario: ** CINCO PESOS 69/100 M.N. ** Importes: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 51/100 M.N. **	M2	2,079.00	5.69	11,829.51
5	EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO. Precio unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. ** Importes: ** SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 43/100 M.N. **	M3	95.02	76.62	7,280.43
054841077	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, P.U.O.T, INC. ACARREO MEDIR COMPACTADO Precio unitario: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 62/100 M.N. ** Importes: ** OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. **	M3	396.80	215.62	85,558.02
015454001	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CUANDO SE EMPLE UN MATERIAL PETREO: COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) P.U.O.T, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PUESTA EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACION Y ACARREOS DE LA MISMA.(P.U.O.T.) Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ** Importes: ** CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **	M3	218.24	493.00	107,592.32
	Total de PRELIMINARES ** DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N. **				212,260.28
200	HERRERIA				
052050121	PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. ** Importes: ** CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **	M2	812.00	157.93	128,239.16
052050122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES,SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. ** Importes: ** NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **	ML	196.00	493.26	96,678.96
052050124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" DE 25 CM DE DESARROLLO SOLDADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N. ** Importes: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	192.00	310.50	59,616.00

ATENTAMENTE
Graciela Padilla Montero
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016
DESCRIPCION DE LA OBRA:
OP086.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.
LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

PRESUPUESTO DE OBRA FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importes
052050125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. CON LONGITUD DE 5.00 M EN SENTIDO HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NUEVE PESOS 43/100 M.N. ** Importes: ** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 42/100 M.N. **	ML	594.00	309.43	183,801.42
052050126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2" SECCION DE 1.00 X 2.00 M Y CERRADURA. Precio unitario: ** TRES MIL OUIINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. ** Importes: ** TRES MIL OUIINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	3,535.32	3,535.32
Total de HERRERIA					471,870.86
** CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 86/100 M.N. **					
400	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
015454004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES DE 15X20X40 POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE LIMPIEZA Precio unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. ** Importes: ** TRES MIL OUIINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. **	M2	47.00	76.27	3,584.69
015454002	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO, LOSA DE 3.00X3.00 Y JUNTA FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6-4/4, CORTES TRASLAPE, SILLETAS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. ** Importes: ** OUIINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	M2	1,984.00	297.91	591,053.44
052050123	DADO DE 30X30X60 CMS ELABORADO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, T.M.A. 3/4, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: COLADO VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. ** Importes: ** CERO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	0.00	144.82	0.00
24	GUARNICION DE CONCRETO SECCION 15X50 CM RESISTENCIA F'C=150KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 85/100 M.N. ** Importes: ** CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	ML	188.00	260.85	49,039.80
Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS					643,677.93
** SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. **					
500	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
0401020608	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LUMINARIA LED DE 400 W, 37000 LUMENES 110-280 V, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS,	PZA	8.00	7,487.67	59,901.36

ATENTAMENTE
Graciela Padilla M.
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016

DESCRIPCION DE LA OBRA:

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL

CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.

LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

PRESUPUESTO DE OBRA FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importes
	ACARREO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. ** Importes: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 36/100 M.N. **				
0401020607	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE 1.50x2.50 M. A BASE DE BLOCK HUECO DE 10x20x40 CM. APLANADO AMBAS CARAS, CASTILLO Y CADENA DE 10x10 CM. REFORZADOS CON ARMEX, ZAPATA 0.40x0.10 M., REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM., LOSA DE 8 CMS. DE 2.00x1.50 MTS. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CONCRETO FC=200 KG/CM2. Precio unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. ** Importes: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **	PZA	1.00	6,873.67	6,873.67
2+1	SUM. E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO NEUTRANOR (2+1) 1/0 +2, CON PROTOCOLO DE CFE INC. TENDIDO Y TENSIONADO. PROTOCOLO SEGUN NORMAS DE CFE. Precio unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. ** Importes: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. **	ML	241.00	76.07	18,332.87
CNP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO NAVAJA, DE 2x60 AMP. INCLUYE: FUSIBLES, FIJACIÓN SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. ** Importes: ** SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	662.26	662.26
CNP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA BIFASICO QO6. INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2x30 AMP., FIJACIÓN SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL NOVENTA PESOS 99/100 M.N. ** Importes: ** UN MIL NOVENTA PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.00	1,090.99	1,090.99
ELE063	REGISTRO PARA ALUMBRADO A BASE DE BLOCK DE .40X.40 MTS, CON TAPA DE FIERRO, PUNTEADA EN LAS 4 ESQUINAS Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. ** Importes: ** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **	PZA.	6.00	1,393.06	8,358.36
POSTE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO TIPO CONICO DE 7 MTS DE ALTURA, INCLUYE CRUCETA P.U.O.T Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. ** Importes: ** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	6.00	4,087.32	24,523.92
C10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE FORRADO CAL 10 Precio unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 63/100 M.N. ** Importes: ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 96/100 M.N. **	ML	192.00	24.63	4,728.96
40	BASE PIRAMIDAL TRUNCADA DE 60X60 CMS. BASE MAYOR, 40X40 CMS. BASE MENOR, 90 CMS. DE ALTURA Y 4 ANCLAS DE 1" X70 CMS DE LARGO CON ARANDELA Y TUERCA, FABRICADA CON CONCRETO	PZA	6.00	1,235.76	7,414.56

ATENTAMENTE
C. Graciela Padilla Montero
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016
DESCRIPCION DE LA OBRA:
OP086.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.
LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

PRESUPUESTO DE OBRA FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importes
	F'c=200KG/CM2, PARA SOPORTAR POSTE METALICO DE LUMINARIO DE 4 A 11.0 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,COMPACTADO Y LIMPIEZA DEL LUGAR. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. ** Importes: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **				131,886.95
700	PORTERIAS Y ACCESORIOS				
0701010605	DADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 SECC.0.40X0.40X0.60 MT. ARMADA C/8 VAR.3/8" Y EST. 1/4" @ 15 CM., INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. ** Importes: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **	PZA	4.00	446.59	1,786.36
0154540025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL FIBRILLADO 850 GRS/M2 +/- 10%, DENIERS 8,040, COLOR VERDE PARA FÚTBOL EN EXTERIOR DE 45 MM DE ALTURA , BASE DOBLE BACKING CON LATEX, DOBLE COSIDO A MANO, THERMOFUSION (PIEZA UNICA, PEGADO), CON GARANTIA DE 8 AÑOS EN FIBRA Y 2 AÑOS DE GARANTIA EN INSTALACION, INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, INJERTOS DE ÁREAS, LÍNEAS REGLAMENTARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTÉTICO DE COLOR BLANCO, ARENA SÍLICA, CAUCHO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. ** Importes: ** SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	M2	1,984.00	398.44	790,504.96
0701010534	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3" SECCION DE 2.00 X 6.00 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. Precio unitario: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. ** Importes: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	2.00	7,842.05	15,684.10
0701010645	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA A BASE DE TUBERIA DE 3" CED 40 SECC 5.50M X 0.40M Y 0.45M DE ALTURA INC. APLICACIÓN DE PRIMARIO, ESMALTE EN COLOR GRIS ACERO Y 8 PLACA DE 1/2" SECCION CIRCULAR DE 16 CMS DE DIAM. CON 4 PERFORACIONES PARA FIJACION CON 32 TORNILLOS DE 1/2" Y TAQUETES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. ** Importes: ** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **	PZA	2.00	17,597.39	35,194.78
	Total de PORTERIAS Y ACCESORIOS ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 20/100 M.N. **				843,170.20
	CONCEPTOS NO PREVISTOS				

ATENTAMENTE
Graciela Padilla M.
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016
DESCRIPCION DE LA OBRA:
OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.
LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

PRÉSUPUESTO DE OBRA FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importes
CNP01	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, TENDIDO. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. ** Importes: ** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	M2	150.40	151.85	22,838.24
CNP02	ZAPATA CORRIDA DE 10 CM DE ALTURA POR 80 CM DE ANCHO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, PUESTO EN OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. ** Importes: ** SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **	ML	188.00	366.74	68,947.12
CNP03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN GUARNICION DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, SUMINISTRO EN OBRA. Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 42/100 M.N. ** Importes: ** DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **	KG	650.63	29.42	19,141.53
Total de CONCEPTOS NO PREVISTOS ** CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 89/100 M.N. **					110,926.89
Total de CONSTRUCCION DE CANCHA ** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **					2'413,793.11
Subtotal de Presupuesto ** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **					2'413,793.11
				Impuesto Total	386,206.90 2'800,000.01
** DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 01/100 M.N. **					

ATENTAMENTE
Graciela Padilla M.
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016
DESCRIPCION DE LA OBRA:
OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.
LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

EXPLOSION DE INSUMOS FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
Materiales					
R-AC3T01	Acetileno	Kg	3.90078	285.60	1,114.06
R-AC3T04	Cemento gris	Ton	81.44735	2,621.20	213,489.79
R-AG0A10	Agua potable.	m3	163.67998	23.50	3,846.48
R-AG4L05	Alambre Galvanizado	Kg	3.07200	42.10	129.33
R-AL4M04	Alambre recocido núm. 16	Kg	254.31000	15.50	3,941.81
R-AL4M14	Alambrón de 1/4".	Kg	5.44560	12.10	65.89
R-AN4L05	Anclas de 1" x 0.70 Cma Incluye: Tuerca y Arandela	Pza	24.00000	57.40	1,377.60
R-AR3N45	Arena l.a.b. En obra	m3	126.04471	208.19	26,241.25
R-BL0K71	Block Hueco de 10X20X40 cms.,	Pza	48.77000	8.50	414.55
R-CA8L33	Cable de Aluminio (2+1) 1/0	ml	253.05000	50.00	12,652.50
R-CA8L34	Cable THW - Cal. 10 AWG.	ml	203.52000	12.30	2,503.30
R-CI4T42	Cinta Aislante	Pza	1.34400	57.90	77.82
R-CL4V12	Clavo 2 1/2, cmc del centro s.a. de c.v.	Kg	92.93560	16.50	1,533.44
R-CL4V16	Clavo con cabeza de 1" a 3 1/2"	Kg	4.31830	16.50	71.25
R-CQ0K16	Centro de Carga Bifásica Q06	Pza	1.00000	320.00	320.00
R-CR0Z60	Cruceta C4T Galvanizada	Pza	6.00000	799.40	4,796.40
R-DI3S13	Diesel Sin	Lt	140.15340	13.80	1,934.12
R-GR4V35	Grava Limpia de 3/4" A Finos	m3	176.80916	176.13	31,141.40
R-GR4V36	Grava de Revestimiento de 1 1/2" A Finos	m3	266.25280	127.00	33,814.11
R-IN7T30	interruptor termomagnetico de 2x30 Amperes	Pza	2.00000	237.20	474.40
R-IN7T31	Interruptor de seguridad tipo navaja de 2x60 Amperes.	Pza	1.00000	480.52	480.52
R-MA1L44	Malla electrosoldada 6x6-4/4	m2	2,066.51000	47.94	99,068.49
R-MA7E26	Material de la region para relleno	m3	452.35200	112.50	50,889.60
R-MB4R09	Madera en barrote 1 1/2"x3 1/2"x8 1/4'	Pt	10.88472	13.20	143.68
R-MD0U04	Madera en Duela 3/4"x3 1/2"x8 1/4'.	Pt	11.14223	12.20	135.94
R-ML4L15	Malla ciclónica forrada de PVC, de cal 10.5	m2	812.00000	45.50	36,946.00
R-MP1I35	Madera en tablon de pino de 10"x1"x30'	Pt	333.17413	14.70	4,897.66
R-OX1G40	Oxigeno	m3	7.80154	89.60	699.02
R-PA5N11	Pintura primario	Lt	59.83166	95.30	5,701.96
R-PA5S40	Pasto artificial 850 Grs/m2 +/- 10%, Deniers 8,040, color verde para futbol en exterior de 45 mm de altura	m2	1,984.00000	325.00	644,800.00

AYUNTAMIENTO
Graciela Padilla M.
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016
DESCRIPCION DE LA OBRA:
OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.
LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

EXPLOSION DE INSUMOS FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
R-PE3S09	Pintura esmalte anticorrosiva	Lt	59.83166	107.68	6,442.67
R-PO0L02	Madera en polín de 4"x4"x10"	Pt	548.32004	13.20	7,237.82
R-PO0L05	Madera en Polín 3 1/2 x3 1/2"x 8 1/4".	Pt	9.62411	13.20	127.04
R-PO5T02	Poste conico circular de 4.00 mts Cal. 11	Pza	6.00000	2,165.80	12,994.80
R-PT7R10	Pintura trafico pesado secado rapido	Lt	18.80000	107.80	2,026.64
R-PU3R14	Puerta de malla ciclon forrada de pvc	Pza	1.00000	2,644.95	2,644.95
R-RE1F20	Reflector Luminaria De Led De 400w, 37000 Lumens 110-280v	Pza	8.00000	6,000.00	48,000.00
R-RE5G30	Registro para alumbrado a base de block y especificaciones del proyecto.	Pza	6.00000	945.30	5,671.80
R-SB7E39	Acarreo de material al 1er Km. Sobre terracería	m3	266.25280	8.93	2,377.64
R-SB7E40	Acarreo de material Del Km 21 En Adelante Sobre pavimento	m3/km	7,856.64000	3.28	25,769.78
R-SB7E41	Acarreo De Material, Del Km. 2 Al 20 Sobre Caminos Pavimentados.	m3/km	4,975.87200	3.44	17,117.00
R-SO1D52	Soldadura 6013 de 3/8"	Kg	188.44000	39.23	7,392.50
R-SO1L24	Solera galvanizada de 1/2"x1/8"	ml	1,353.33604	23.32	31,559.80
R-TH1N05	Thiner estandard	Lt	13.82591	26.44	365.56
R-TR1I05	Triplay de 16 mm. 1.22 x 2.44.	m2	0.20625	126.92	26.18
R-TU7B07	Tubo de acero al carbon ced. 40 de 2" de diam.	ml	809.58000	185.00	149,772.30
R-TU7B08	Tubo de acero al carbon ced. 40 de 3" de diam.	ml	301.82000	320.00	96,582.40
R-VA8I05	Varilla corrugada, núm. 3, (3/8")	Kg	1,704.55330	13.80	23,522.84
Total de Materiales					1'623,334.09
Mano de Obra					
CADE10	Cadenero	Jor	17.29728	348.80	6,033.29
CUAD15	Ayudante general	Jor	373.97863	351.37	131,404.87
CUAD24	Cabo de oficios	Jor	34.99132	601.78	21,057.08
ESPECIA	Oficial Especialista	Jor	244.48704	489.32	119,632.40
OPTOP06	Topografía	Jor	4.32432	523.84	2,265.25
Total de Mano de Obra					280,392.89
Herramienta					
HERRA06	Herramienta menor	(%)mo	0.03000	280,393.59	8,411.81

Graciela Padilla
ATENTAMENTE
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016
DESCRIPCION DE LA OBRA:
OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.
LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016
FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

EXPLOSION DE INSUMOS FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
SEGU014	Equipo de seguridad	(%)mo	0.03000	280,393.59	8,411.81
Total de Herramienta					16,823.62
Equipo					
MAQUI-AND02	Andamio metálico a base tubular una seccion	Hr	719.90000	6.25	4,499.38
MAQUI-EOX15	Equipo de corte con elementos harris	Hr	12.00000	8.32	99.84
MAQUI-GRU40	Grua Hiab sobre camion Dodge 3500	Hr	3.00000	498.74	1,496.22
MAQUI-MOT02	Motoconformadora Cat. 120B de 145 HP	Hr	5.45600	766.02	4,179.41
MAQUI-PIP40	Camion pipa Mca. Dodge 1988 Cao. De 8000 Lts	Hr	2.72800	460.34	1,255.81
MAQUI-REV01	Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10	Hr	131.32505	150.13	19,715.83
MAQUI-RLI07	Vibrocompactador de 8 Ton de 152 HP	Hr	5.45600	477.23	2,603.77
MAQUI-SOL02	Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp.	Hr	146.80000	91.72	13,464.50
MAQUI-TOP05	Estacion total Mca. Sokkia	Hr	5.90436	26.86	158.59
MAQUI-VIB08	Vibrador de gasolina marca Dynapac y cabezal de por 38 mm (1 1/2").	Hr	9.70000	88.32	856.70
Total de Equipo					48,330.05
TOTAL DEL REPORTE					1'968,880.65

ATENTAMENTE
Graciela Padilla M.
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016

DESCRIPCION DE LA OBRA:

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO 10E PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importes	2016		
					Jul	Ago	Sep
	OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.						
	CONSTRUCCION DE CANCHA						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO	M2	2,079.00	11,829.51	11,829.51		
5	EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO.	M3	95.02	7,280.43	7,280.43		
054841077	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, P.U.O.T, INC. ACARREO MEDIR COMPACTADO	M3	396.80	85,558.02	85,558.02		
015454001	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CUANDO SE EMPLE UN MATERIAL PETREO: COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) P.U.O.T, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PUESTA EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACION Y ACARREOS DE LA MISMA.(P.U.O.T.)	M3	218.24	107,592.32	107,592.32		
	HERRERIA						
052050121	PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	812.00	128,239.16	128,239.16		
052050122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES,SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	196.00	96,678.96	96,678.96		

ATENTAMENTE
Graciela Padilla M.
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW5

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO 10E PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importes	2016		
					Jul	Ago	Sep
052050124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" DE 25 CM DE DESARROLLO SOLDADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	192.00	59,616.00	59,616.00		
052050125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. CON LONGITUD DE 5.00 M EN SENTIDO HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	594.00	183,801.42	183,801.42		
052050126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC. DE CAL 10.5 CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2" SECCION DE 1.00 X 2.00 M Y CERRADURA.	PZA	1.00	3,535.32	3,535.32		
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS						
015454004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES DE 15X20X40 POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE LIMPIEZA	M2	47.00	3,584.69	283.00	3,301.69	
015454002	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO, LOSA DE 3.00X3.00 Y JUNTA FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6-4/4, CORTES TRASLAPE, SILLETAS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,984.00	591,053.44	46,662.12	544,391.32	
052050123	DADO DE 30X30X60 CMS ELABORADO DE CONCRETO FC=150KG/CM2, T.M.A. 3/4, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: COLADO VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	0.00			

ATENTAMENTE

 C. GRACIELA PADILLA MONTERO
 REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016

DESCRIPCION DE LA OBRA:

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO 10E PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importes	2016		
					Jul	Ago	Sep
24	GUARNICION DE CONCRETO SECCION 15X50 CM RESISTENCIA F'C=150KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	188.00	49,039.80	3,871.57	45,168.23	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
0401020608	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LUMINARIA LED DE 400 W, 37000 LUMENES 110-280 V, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	59,901.36		51,092.34	8,809.02
0401020607	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE 1.50x2.50 M. A BASE DE BLOCK HUECO DE 10x20x40 CM. APLANADO AMBAS CARAS, CASTILLO Y CADENA DE 10x10 CM. REFORZADOS CON ARMEX, ZAPATA 0.40x0.10 M., REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM., LOSA DE 8 CMS. DE 2.00x1.50 MTS. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	PZA	1.00	6,873.67		5,862.85	1,010.82
2+1	SUM. E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO NEUTRANOR (2+1) 1/0 +2, CON PROTOCOLO DE CFE INC. TENDIDO Y TENSIONADO. PROTOCOLO SEGUN NORMAS DE CFE.	ML	241.00	18,332.87		15,636.86	2,696.01
CNP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO NAVAJA, DE 2x60 AMP. INCLUYE: FUSIBLES, FIJACIÓN SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	662.26		564.87	97.39
CNP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA BIFASICO 006. INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2x30 AMP., FIJACIÓN SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1,090.99		930.55	160.44
ELE063	REGISTRO PARA ALUMBRADO A BASE DE BLOCK DE .40X.40 MTS, CON TAPA DE	PZA.	6.00	8,358.36		7,129.19	1,229.17

ATENTAMENTE
Graciela Padilla M.
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO 10E PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importes	2016		
					Jul	Ago	Sep
	FIERRO, PUNTEADA EN LAS 4 ESQUINAS						
POSTE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO TIPO CONICO DE 7 MTS DE ALTURA, INCLUYE CRUCETA P.U.O.T	PZA	6.00	24,523.92		20,917.47	3,606.45
C10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE FORRADO CAL 10	ML	192.00	4,728.96		4,033.52	695.44
40	BASE PIRAMIDAL TRUNCADA DE 60X60 CMS. BASE MAYOR, 40X40 CMS. BASE MENOR, 90 CMS. DE ALTURA Y 4 ANCLAS DE 1" X70 CMS DE LARGO CON ARANDELA Y TUERCA, FABRICADA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, PARA SOPORTAR POSTE METALICO DE LUMINARIO DE 4 A 11.0 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO.COMPACTADO Y LIMPIEZA DEL LUGAR.	PZA	6.00	7,414.56		6,324.18	1,090.38
	PORTERIAS Y ACCESORIOS						
0701010605	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECC.0.40X0.40X0.60 MT. ARMADA C/8 VAR.3/8" Y EST. 1/4" @ 15 CM., INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	1,786.36			1,786.36
0154540025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL FIBRILLADO 850 GRS/M2 +/- 10%, DENIERS 8,040, COLOR VERDE PARA FÚTBOL EN EXTERIOR DE 45 MM DE ALTURA , BASE DOBLE BACKING CON LATEX, DOBLE COSIDO A MANO, THERMOFUSION (PIEZA UNICA, PEGADO), CON GARANTIA DE 8 AÑOS EN FIBRA Y 2 AÑOS DE GARANTIA EN INSTALACION, INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, INJERTOS DE ÁREAS, LÍNEAS REGLAMENTARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTÉTICO DE COLOR BLANCO, ARENA SÍLICA, CAUCHO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,984.00	790,504.96			790,504.96
0701010534	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3" SECCION DE 2.00 X 6.00 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU	PZA	2.00	15,684.10			15,684.10

ATENTAMENTE
C. Graciela Padilla M.
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Renta de Maquinaria Industrial del Sureste SA de CV

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

LICITACION No. IO-827001979-E2-2016

DESCRIPCION DE LA OBRA:

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.

H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

LOCALIDAD: 27001001.- CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO 10E PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS FINAL

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importes	2016		
					Jul	Ago	Sep
	CORRECTA FIJACIÓN.						
0701010645	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA A BASE DE TUBERIA DE 3" CED 40 SECC 5.50M X 0.40M Y 0.45M DE ALTURA INC. APLICACIÓN DE PRIMARIO, ESMALTE EN COLOR GRIS ACERO Y 8 PLACA DE 1/2" SECCION CIRCULAR DE 16 CMS DE DIAM. CON 4 PERFORACIONES PARA FIJACION CON 32 TORNILLOS DE 1/2" Y TAQUETES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	2.00	35,194.78			35,194.78
	CONCEPTOS NO PREVISTOS						
CNP01	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, TENDIDO.	M2	150.40	22,838.24	22,838.24		
CNP02	ZAPATA CORRIDA DE 10 CM DE ALTURA POR 80 CM DE ANCHO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, PUESTO EN OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	ML	188.00	68,947.12	68,947.12		
CNP03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN GUARNICION DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, SUMINISTRO EN OBRA.	KG	650.63	19,141.53	19,141.53		
TOTAL PARCIAL:				2'413,793.11	845,874.72	705,353.07	862,565.32
TOTAL ACUMULADO:					845,874.72	1'551,227.79	2'413,793.11

ATENTAMENTE
C. GRACIELA PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:

RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP.
88150



RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA

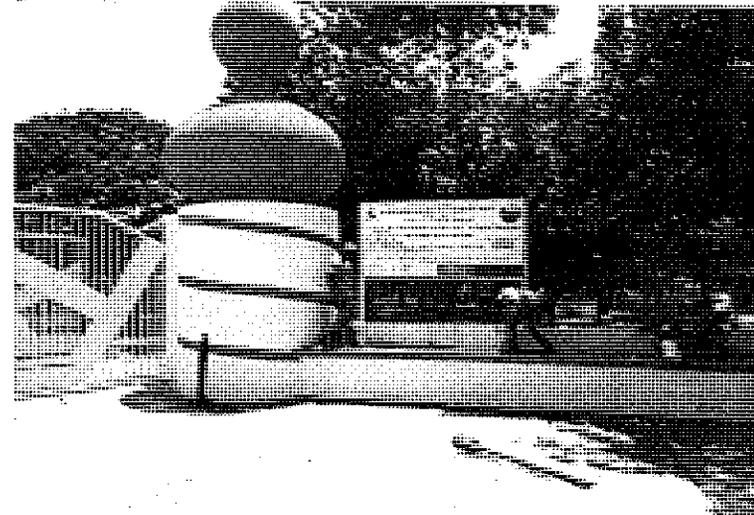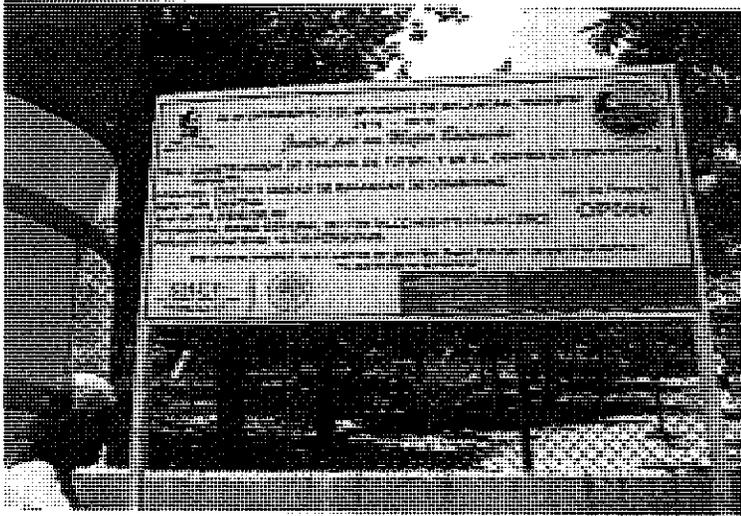

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P. M.
C. JOSÉ NICOLÁS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150


RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO.

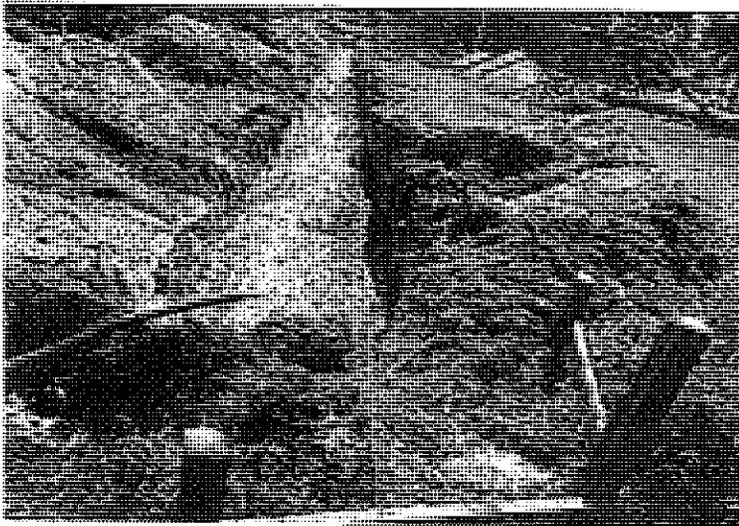

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P. m.
C. JOSÉ NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

FEV 10 2017
ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150


RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, P.U.O.T, INC. ACARREO MEDIR COMPACTADO

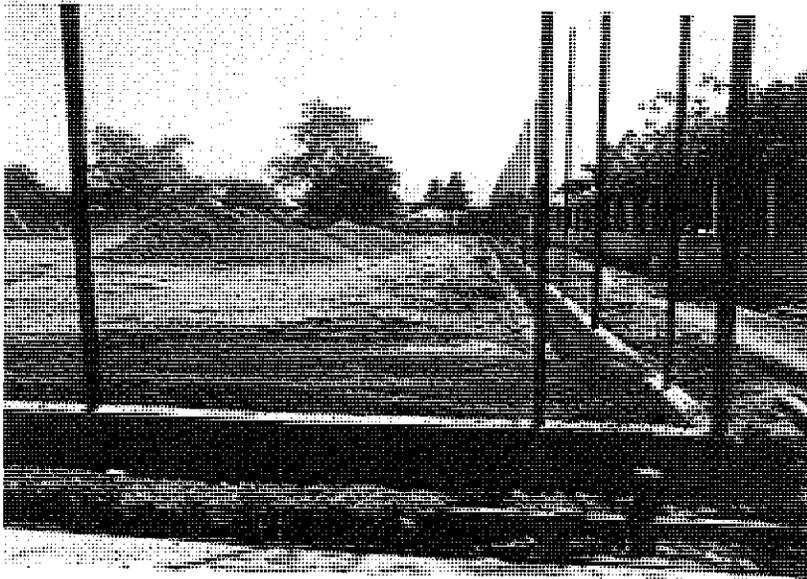

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P.M.
C. JOSÉ NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
ARO. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150



RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CUANDO SE EMPLE UN MATERIAL PETREO: COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) P.U.O.T,
INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS PUESTA EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACION Y ACARREOS DE LA MISMA.(P.U.O.T.)

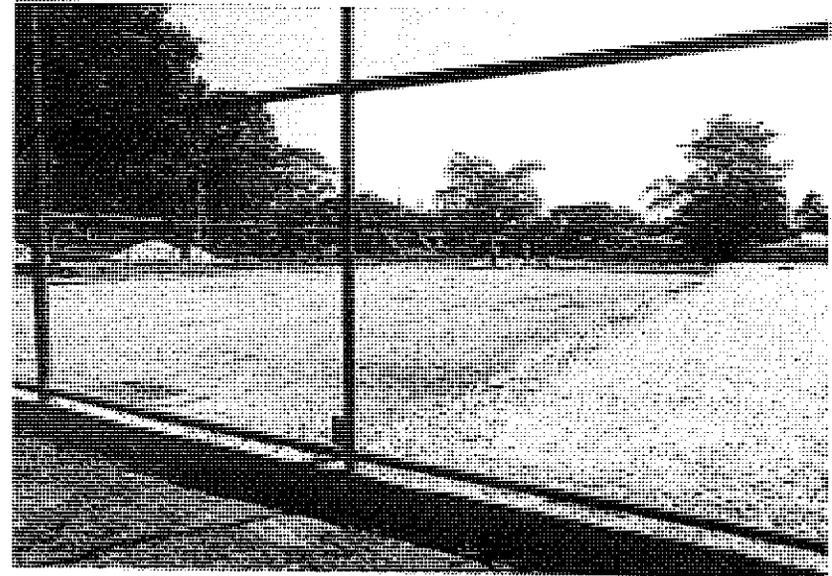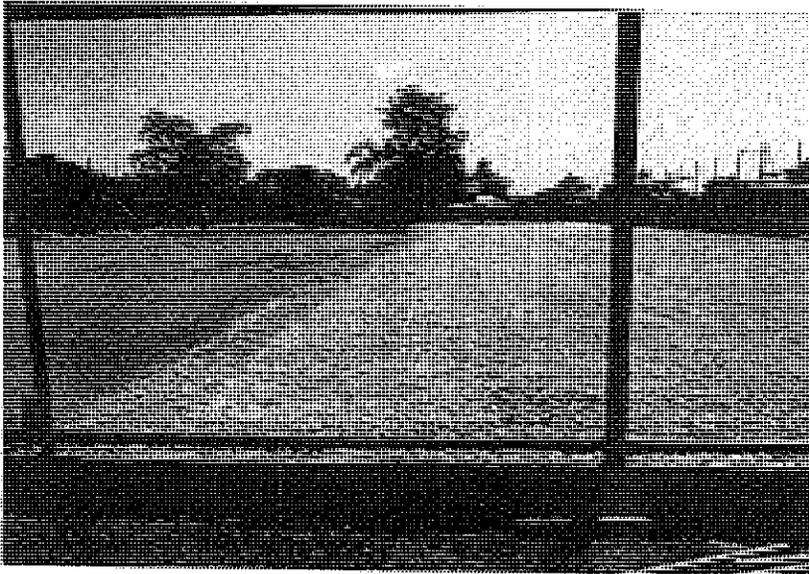

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P. M.
C. JOSÉ NICOLÁS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. María Teresa Arias Castillo
ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150



RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

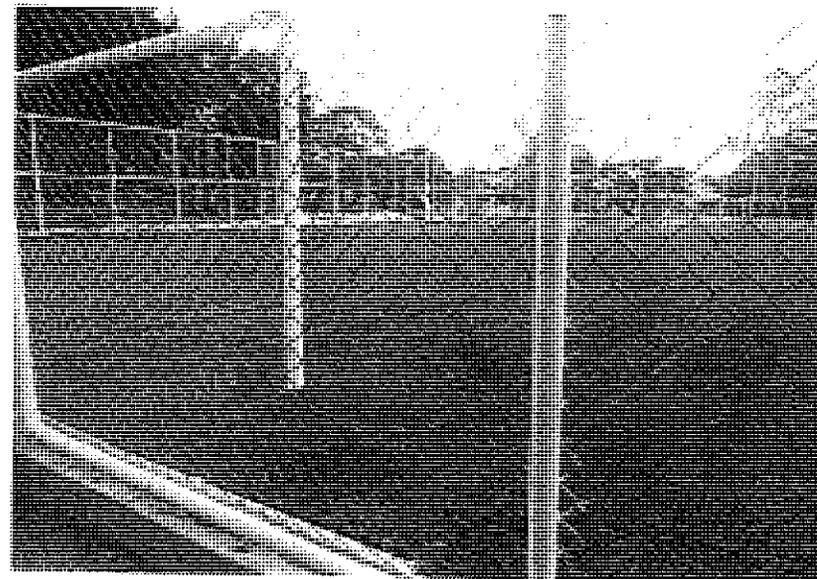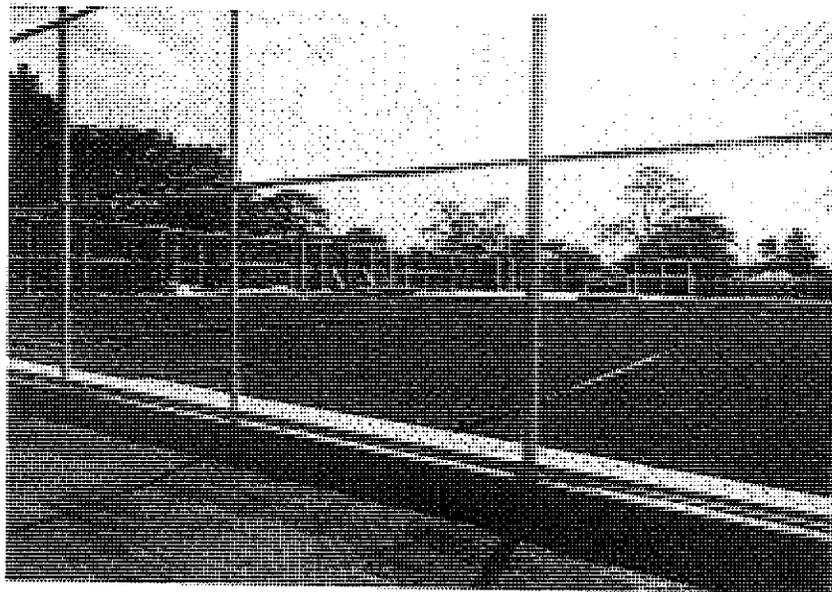

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P.M.
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

[Signature]
ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150

RFC: RM120322NW6



REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" DE 25 CM DE DESARROLLO SOLDADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.

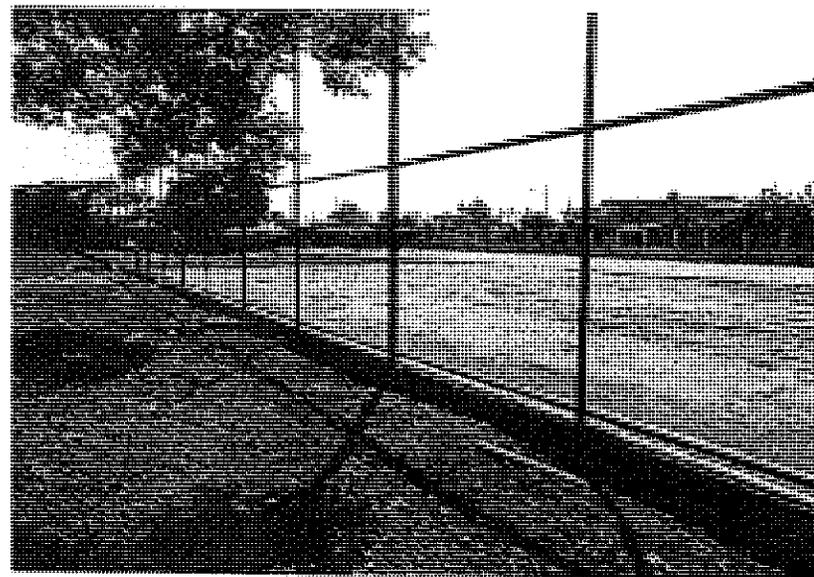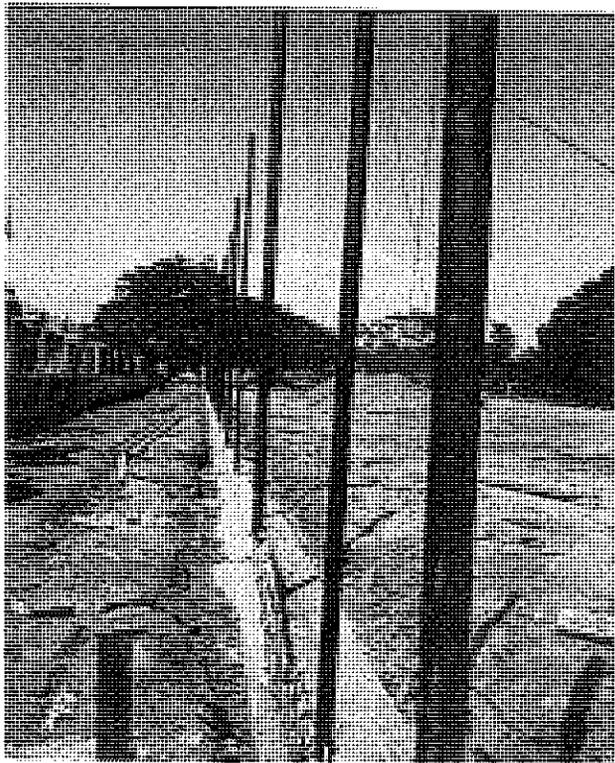

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P. M.
C. JOSÉ NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR
[Signature]

ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150



RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO, LOSA DE 3.00X3.00 Y JUNTA FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6-4/4, CORTES TRASLAPE, SILLETAS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

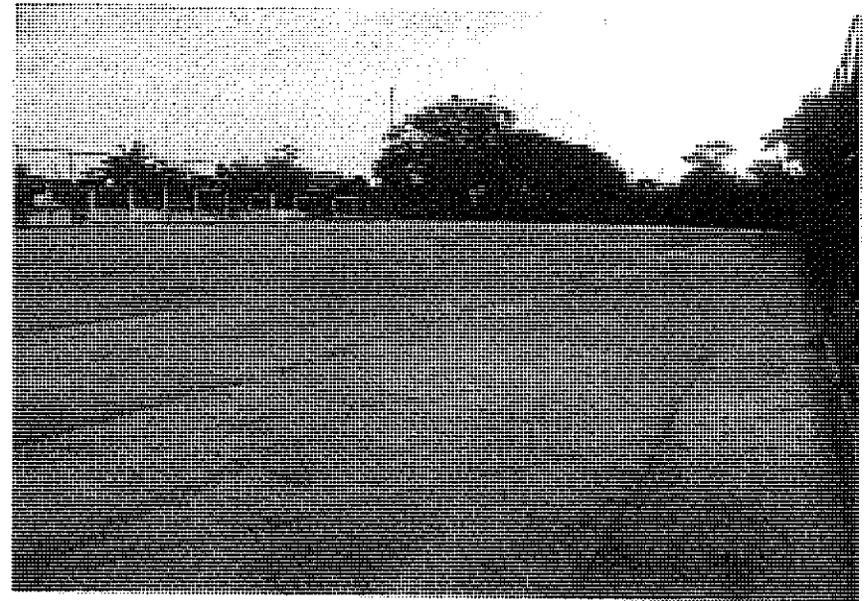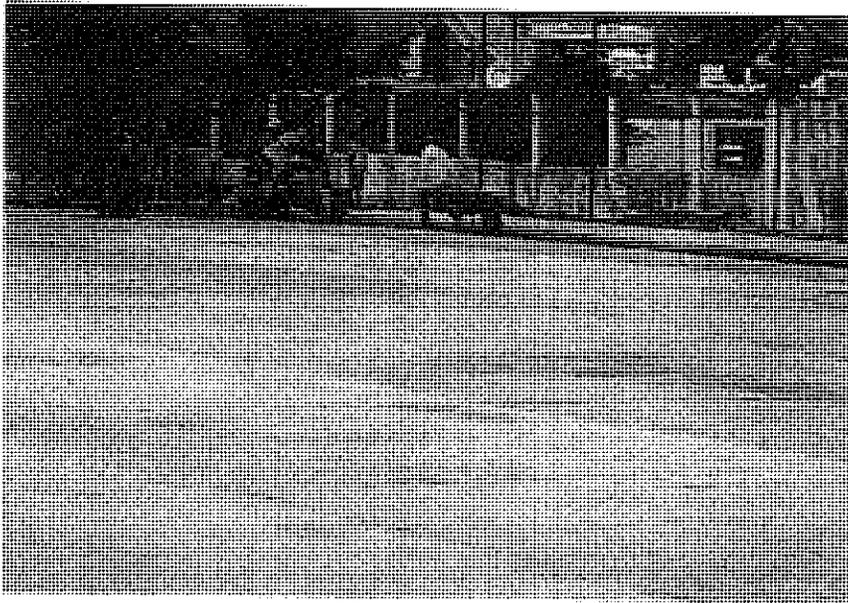

CONTRATISTA:

Jose Nicolas Padilla Montero
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Maria Teresa Arias Castillo
ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150



RFC: RM120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



GUARNICION DE CONCRETO SECCION 15X50 CM RESISTENCIA F'C=150KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA

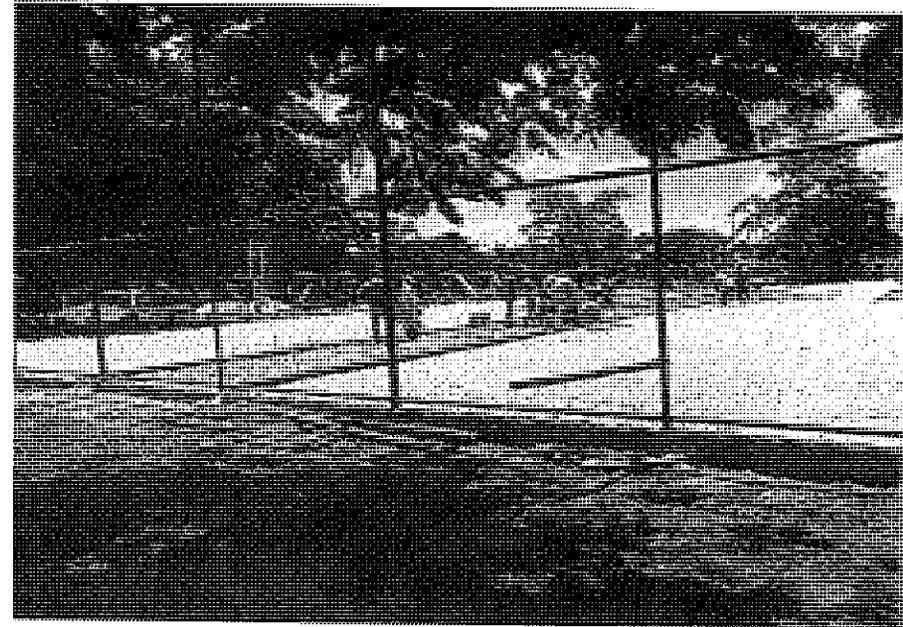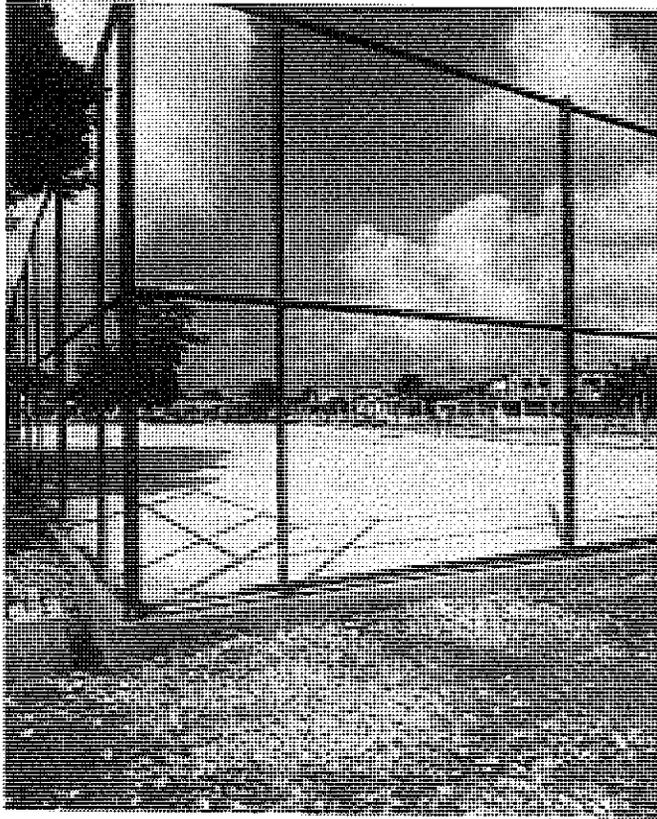

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P.M.
C. JOSÉ NICHOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
REVISOR
ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150


RFC: RM1120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE 1.50x2.50 M. A BASE DE BLOCK HUECO DE 10x20x40 CM. APLANADO AMBAS CARAS, CASTILLO Y CADENA DE 10x10 CM. REFORZADOS CON ARMEX, ZAPATA 0.40x0.10 M., REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM., LOSA DE 8 CMS. DE 2.00x1.50 MTS. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

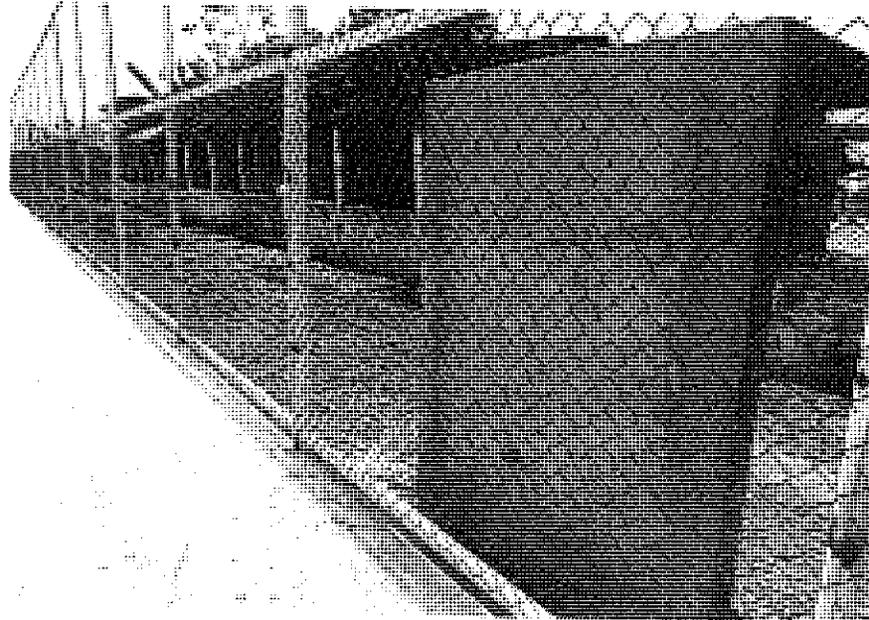

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P.M.
C. JOSÉ NICOLÁS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150

RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106





CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

REGISTRO PARA ALUMBRADO A BASE DE BLOCK DE .40X.40 MTS, CON TAPA DE FIERRO, PUNTEADA EN LAS 4 ESQUINAS

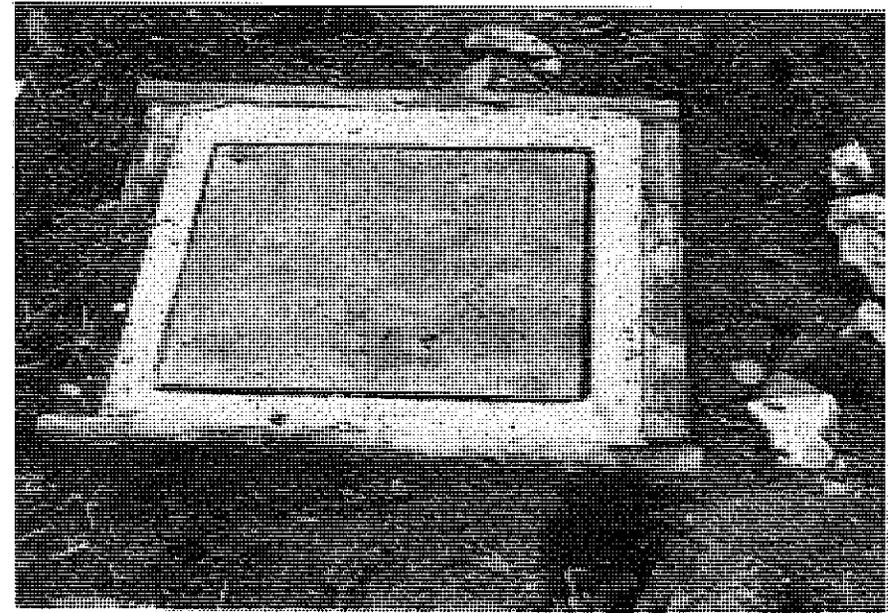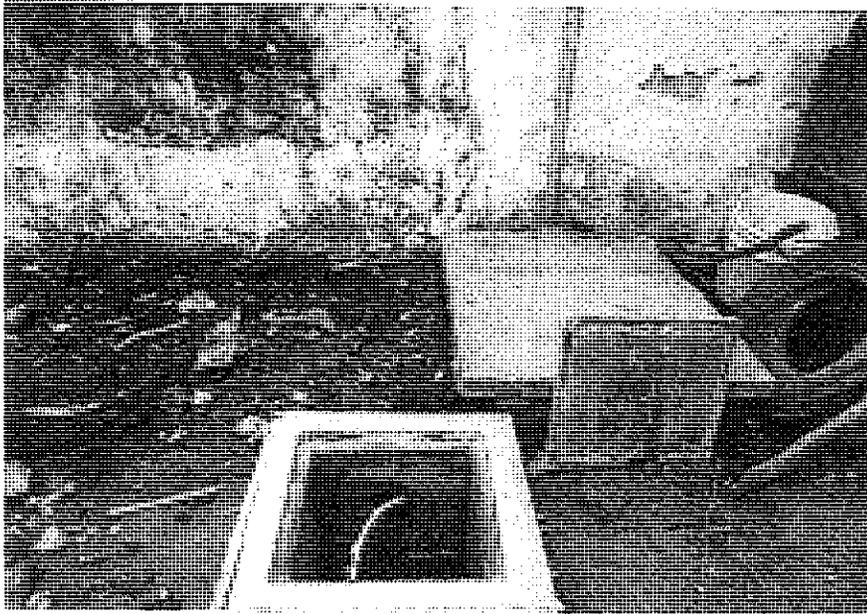

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P.M.
C. JOSÉ NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150



RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL FIBRILLADO 850 GRS/M2 +/- 10%, DENIERS 8,040, COLOR VERDE PARA FUTBOL EN EXTERIOR DE 45 MM DE ALTURA , BASE DOBLE BACKING CON LATEX, DOBLE COSIDO A MANO, THERMOFUSION (PIEZA UNICA, PEGADO), CON GARANTIA DE 8 AÑOS EN FIBRA Y 2 AÑOS DE GARANTIA EN INSTALACION, INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, INJERTOS DE ÁREAS, LÍNEAS REGLAMENTARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTÉTICO DE COLOR

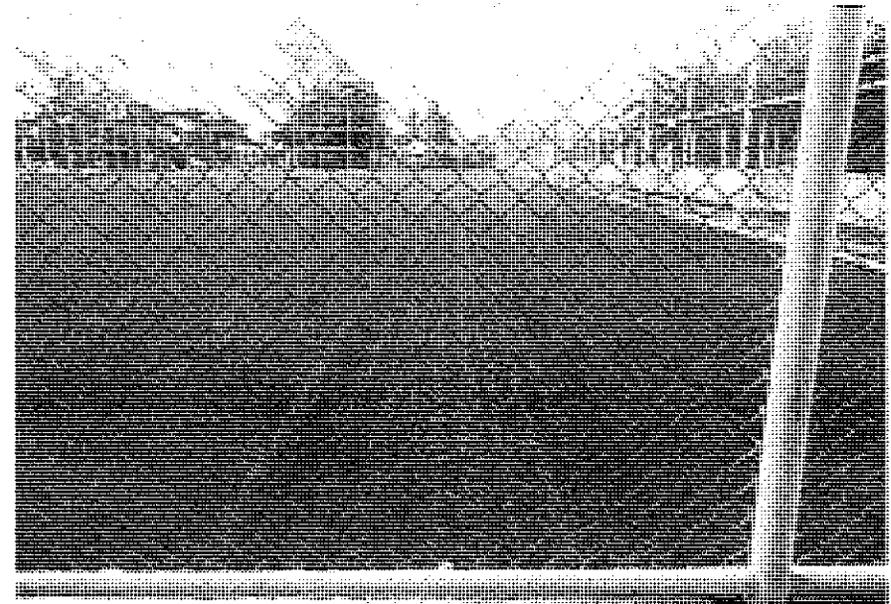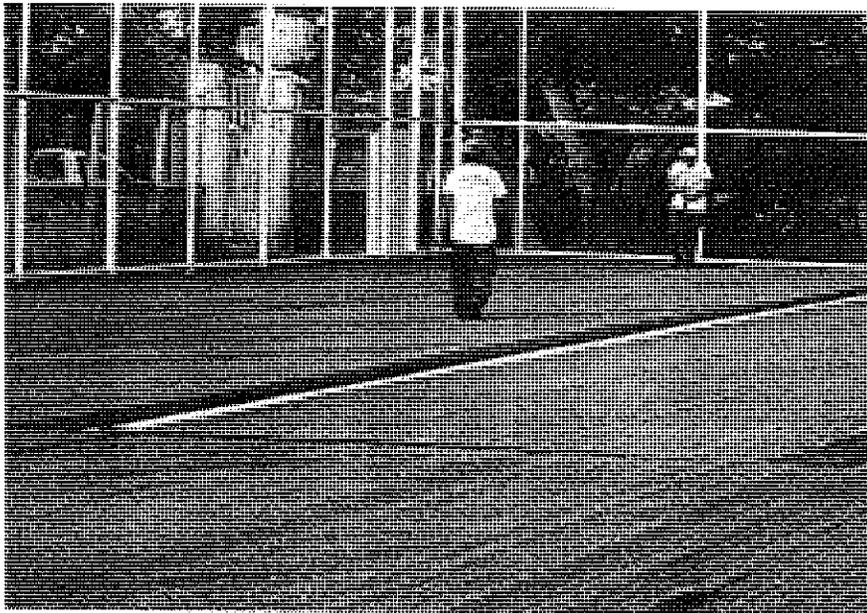

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P.M.
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

[Signature]
ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150


RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3" SECCION DE 2.00 X 6.00 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.

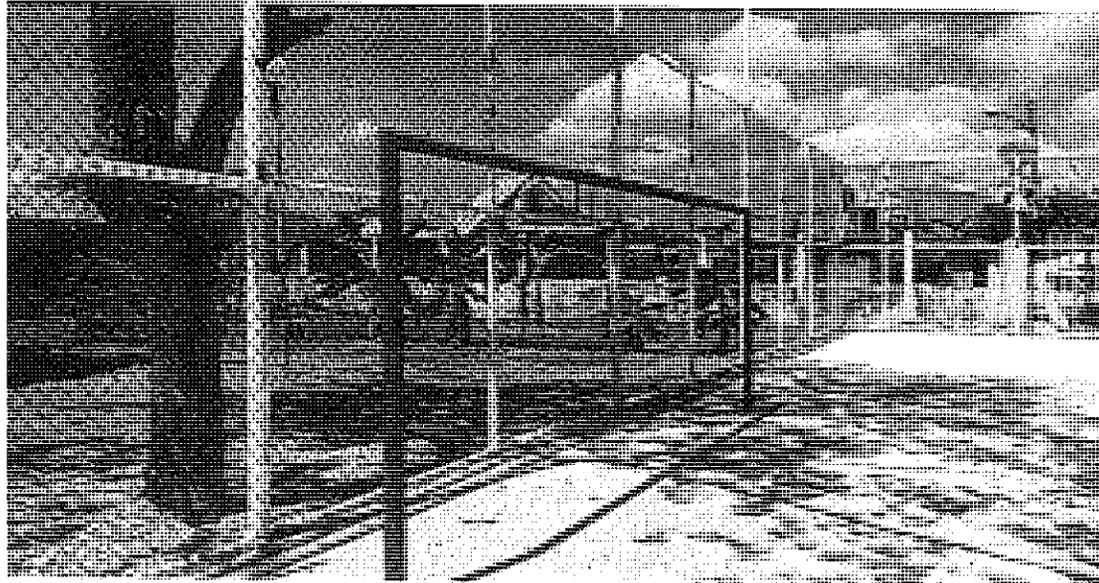

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P. M.
C. JOSÉ NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

[Signature]
ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150



RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA A BASE DE TUBERIA DE 3" CED 40 SECC 5.50M X 0.40M Y 0.45M DE ALTURA INC. APLICACION DE PRIMARIO, ESMALTE EN COLOR GRIS ACERO Y 8 PLACA DE 1/2" SECCION CIRCULAR DE 16 CMS DE DIAM. CON 4 PERFORACIONES PARA FIJACION CON 32 TORNILLOS DE 1/2" Y TAQUETES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.

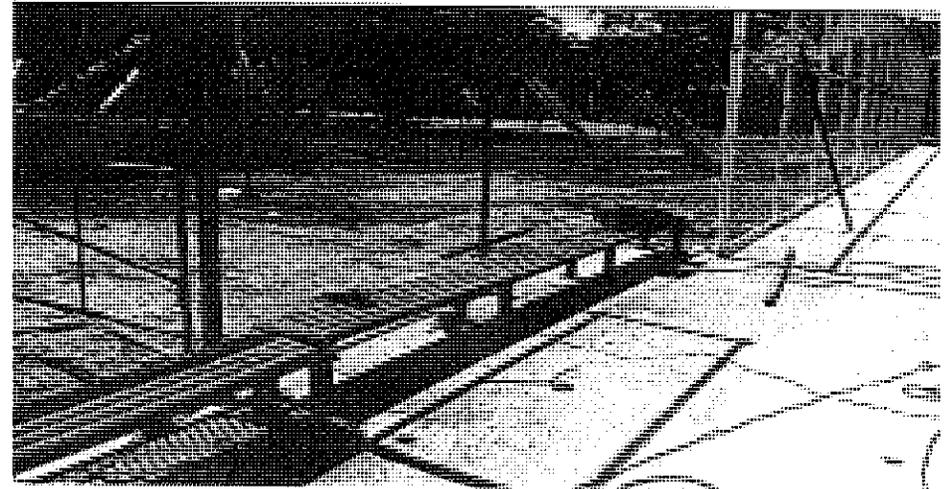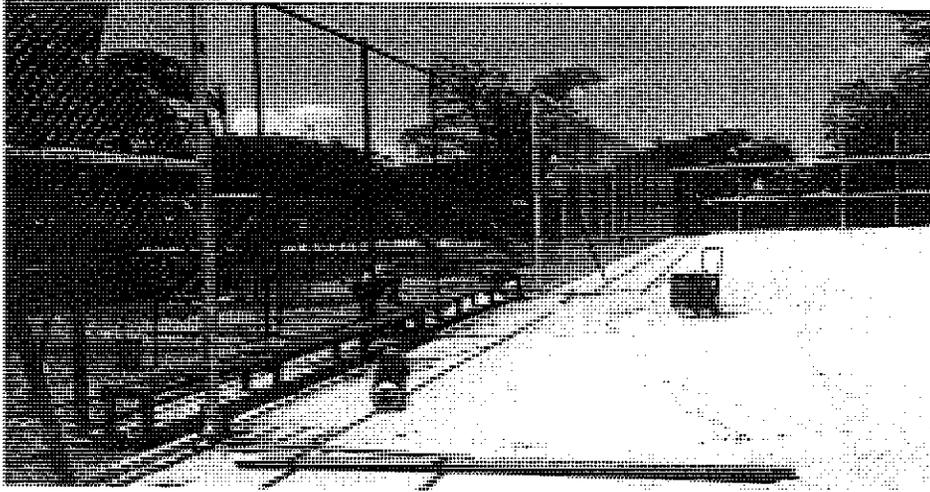

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P.M.
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
REVISOR

ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150

RFC: RMH120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, TENDIDO.



CONTRATISTA:

Jose Nicolas P.M.
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN,
TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONTRATO No.: CONT-MBA-036/2016

OP066.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL

LOCALIDAD: 27001001.- CD. DE BALANCÁN

EMPRESA:
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV

DOMICILIO: AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150


RFC: RMI120322NW6

REG. I.M.S.S.: E7557165106

REG. INFONAVIT: E7557165106



ZAPATA CORRIDA DE 10 CM DE ALTURA POR 80 CM DE ANCHO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, PUESTO EN OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA.

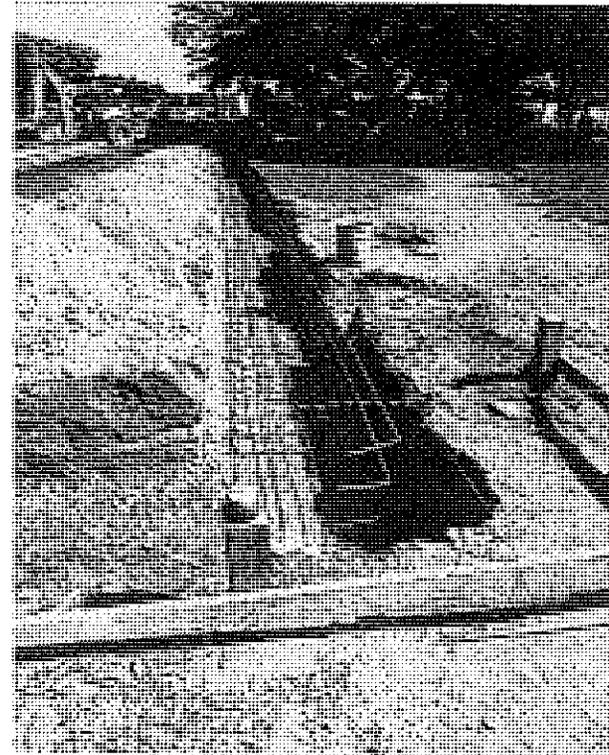

CONTRATISTA:

Jose Nicolas P.M.
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

M.T. Arias
ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO
2016-2018



DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BALANCAN, TABASCO
2016-2018

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPAL
NO. OFICIO.	DOOTSM- 1640. /2016
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

BALANCAN, TABASCO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA. DE CV.
AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 INT. B COL. TAMULTE CP. 86150
RFC. RMI-120322-NW6
PRESENTE

ATT'N: C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

EN ATENCIÓN A LA OBRA: OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD, 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TAB., SE LE INFORMA A LA EMPRESA: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA. DE CV. QUE DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS QUE SE EJECUTARON VOLÚMENES ADICIONALES A LA PARTIDA PRELIMINARES EN EL CONCEPTO: 5, LA PARTIDA HERRERÍA EN LOS CONCEPTO 52050121, 52050122, 52050124, 52050125, LA PARTIDA ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN EL CONCEPTO 24, LA PARTIDA PORTERÍAS Y ACCESORIOS EN EL CONCEPTO 154540025, DEL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN DEL MONTO CONTRATADO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE AMPLIARA 5 DÍAS DE ACUERDO A LOS PROBLEMAS DE LLUVIAS QUE AFECTARON LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA OBRA LA FECHA DE TERMINACIÓN QUEDARA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, POR LO CUAL SE LE SOLICITA PRESENTE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EL PROGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO, PARA LA REALIZACIÓN DEL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO, ESTO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y PRESENTE LA PÓLIZA DE AMPLIACIÓN FIANZA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE:

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C.c.p.- C. LIC. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ.-PRESIDENTE MUNICIPAL- PARA SU CONOCIMIENTO
C.c.p.- C. LIC. SERGIO ALFARO GORDILLO.- CONTRALOR MUNICIPAL
C.c.p.- ARCHIVO.-

“ACTA DE SITIO”

SIENDO LAS 2:00 PM DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2016, reunidos en el sitio de la OBRA OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, DE LA Ciudad de BALANCÁN TABASCO que ejecuta mediante contrato No.: CONT- MBA-037/2016, LA empresa RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; la C. **ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO** en su carácter de RESIDENTE DE OBRA de la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales del ayuntamiento de Balancan tabasco, y el C. **ING. JUAN PEREZ NARANJO**, en su carácter de SUPERINTENDENTE DE OBRA de la empresa contratista, con la finalidad de tomar acuerdos sobre el atraso en el programa de ejecución obra.

ASUNTO

El C. **ING. JUAN PEREZ NARANJO**, en su carácter de SUPERINTENDENTE DE OBRA de la empresa contratista, manifiesta que debido a las constantes lluvias que se han presentado en la zona los días (27 y 28), han originado el atraso de (5 días), en las partidas de terracerías y base hidráulica; situación que no es imputable a la empresa, pues el acceso al banco de materiales se encuentra a nivel de terracería dificultando el acceso a los camiones de volteo, así como el propio material se encuentra con exceso de humedad, no permitiendo su extracción y carga; y solicita se prorrogue la fecha de término de la obra en función de los días de lluvia.

La **ARQ. MARÍA TERESA ARIAS CASTILLO** en su carácter de RESIDENTE DE OBRA de la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales del ayuntamiento de Balancan tabasco, solicita al contratista presente la documentación soporte con la finalidad de proceder al a su y de ser factible autorizar prorroga la fecha de término con fundamento en los días que se presentaron las precipitación es pluviales.


No teniendo otro asunto que tratar se procede a firmar la presente acta los que en ella intervinieron siendo 15:20 horas del día 01 de agosto de 2016.

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO



Residente de obra

ING. JUAN PEREZ NARANJO



SUPERINTENDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
2016-2018

DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DICTAMEN TECNICO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN.

ANTECEDENTES

1.- QUE CON FECHA 29 DE JUNIO DE 2016, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. **CONT-MBA-037/2016**, CONFORME AL CUAL "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETIÓ A EFECTUAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: **OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN**, POR UN MONTO DE \$ 2, 756,631.69 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 69/M.N.), INCLUYENDO EL 16% DE I.V.A.-

2.- EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CONSIDERO DE 75 DÍAS NATURALES CONFORME A LO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO EL CUAL CONTEMPLA COMO FECHA DE INICIO: **EL 07 DE JULIO DE 2016 Y DE TERMINO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016.**

4.- DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA FUE NECESARIO REALIZAR CANTIDAD DE VOLÚMENES ADICIONALES DEL CATÁLOGO ORIGINAL DE CONTRATO, ASI COMO VOLUMENES DE OBRA NO EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD POR NO SER NECESARIOS.: EN LOS CONCEPTOS No. 5 CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE **83.22 M3**, CONCPETO.- 52050121, CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE **80.80 M2**, CONCEPTO.- 52050122.- CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE **11.50 ML**, CONCEPTO .- 52050124.- CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE **30.00 ML**, CONCEPTO.- 52050125.- CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE **31.00 ML**, CONCEPTO.- 24.- CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE **23.10 ML**, CONCEPTO.- 154540025.- CON UN VOLUMEN ADICIONAL DE **52.00 M2**, ESTO DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS **1, CONCEPTOS.- (54841077, 15454001, 15454004, 52050123, 2+1, C10)**, AL 100% DE ACUERDO CON LOS VOLÚMENES DEL CATÁLOGO ORIGINAL POR NO SER NECESARIOS.

DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO NO SE LABORARON 5 DIAS NATURALES 25, 26, 27, 28, 29 DE JULIO DEBIDO A LAS PRESICIPITACIONES PLUVIALES QUE SE ORIGINARON EN LA ZONA, TAL COMO SE MANIFIESTA EN LAS NOTAS DE BITACORA.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
2016-2018**

DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DICTAMEN TECNICO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN.
SITUACION QUE OBLIGA A LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO, TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL DESGLOCE SIGUIENTE.

RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCPETOS NORMALES DE OBRA QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE: \$ 2, 589,589.59

CONCEPTOS CANTIDADES ADICIONALES DE OBRA NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DE CONTRATO QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE \$ 81,735.22

CONCEPTOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DE CONTRATO QUE IMPORTAN LA CANTIDAD DE \$ 128,675.19

IMPORTE CONTRATADO \$ 2, 756,631.69

IMPORTE TOTAL CONTRATADO AMPLIADO \$ 2, 800,000.00

CATALOGO DE CONCEPTOS DE AMPLIACION DE MONTO.

No.	DESCRIPCION DEL CONCEPTO CANTIDADES ADICIONALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO.	M3	83.22	76.62	\$ 6,376.32
52050121	PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	80.80	157.93	\$12,760.74
52050122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	11.50	493.26	\$ 5,672.49
52050124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8" DE 25 CM DE DESARROLLO SOLDADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	30.00	310.50	\$ 9,315.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
2016-2018

DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DICTAMEN TECNICO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN.

52050125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2" DE DIAM. CON LONGITUD DE 5.00 M EN SENTIDO HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	ML	31.00	309.43	\$ 9,592.33
24	GUARNICION DE CONCRETO SECCION 15X50 CM RESISTENCIA F'C=150KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	23.10	260.85	\$ 6,025.64
154540025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL FIBRILLADO 850 GRS/M2 +/- 10%, DENIERS 8,040, COLOR VERDE PARA FÚTBOL EN EXTERIOR DE 45 MM DE ALTURA , BASE DOBLE BACKING CON LATEX, DOBLE COSIDO A MANO, THERMOFUSION (PIEZA UNICA, PEGADO), CON GARANTIA DE 8 AÑOS EN FIBRA Y 2 AÑOS DE GARANTIA EN INSTALACION, INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, INJERTOS DE ÁREAS, LÍNEAS REGLAMENTARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTÉTICO DE COLOR BLANCO, ARENA SÍLICA, CAUCHO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	52.00	398.44	\$20,718.88
				SUBTOTAL	\$70,461.40
				16% IVA	\$11,273.82
				TOTAL	\$81,735.22

No.	DESCRIPCION DEL CONCEPTO NO PREVISTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5CNP01	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, TENDIDO.	M2	150.40	151.85	\$ 22,838.24
CNP02	ZAPATA CORRIDA DE 10 CM DE ALTURA POR 80 CM DE ANCHO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, PUESTO EN OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	ML	188.00	366.74	\$ 68,947.12
CNP03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN GUARNICION DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, SUMINISTRO EN OBRA.	KG	650.63	29.42	\$ 19,141.53
				SUBTOTAL	\$110,926.89
				16% IVA	\$17,748.30
				TOTAL	\$128,675.19

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO
2016-2018

DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


DICTAMEN TECNICO DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO

OP066.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD 27001001.- CIUDAD DE BALANCÁN.

AUTORIZACION

DESPUÉS DE HABER ANALIZADO TODAS LAS CAUSAS, QUE ORIGINARON LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA ORIGINAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DETERMINA REALIZAR LA AMPLIACIÓN DEL MONTO Y PLAZO DEL PROYECTO POR EL IMPORTE MENCIONADO.

ELABORO



C. ARQ, MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo.



ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE BALANCAN

Área: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Contrato: CONT-MBA-037/2016 (CONT-MBA-037/2016)

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE 30MTS X 60 MTS CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN EN CEPA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PROTECCIÓN DE CHANCHA A BASE DE MALLA CICLONICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL. 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3" DE DIAM. DE 4.50 M. DE ALTURA, TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 2" DE DIAM. DE 4.50M, LONGITUD ESPACIADOS A CADA DE 5 MTS, PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES DE 15X40, PISO DE CONCRETO F´C= 150KG/CM2 DE 10 CM, DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO, LOSA DE 3.00X3.00 Y JUNTAS FRIAS, DADO DE 30X30X60 CMS ELABORADO DE CONCRETO F´C= 150KG/CM2, T.M.A 3/4, INSTALACION ELECTRICA REFLECTOR LUMINARIA LED DE 400 W, CONSTRUCCIÓN DE MUERTE ,SUMINISTRO E INSTALACION POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL MONOFILAMENTO PARA FUTBOL, PORTERIA DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 SECC. 5.50M X 0.40M Y 0.45M DE ALTURA.

Lugar: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL UBICADO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO COL. BRIGADA USUMACINTA

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2016-07-08 15:26:50.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista	Dependencia
Nombre del Contratista: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	Nombre: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Domicilio: CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA-TEAPA KM. 14.5, VILLA PARRILLA	Centro de Trabajo: OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA
Teléfono: 9931500733	Domicilio: CALLE MELCHOR OCAMPO SIN COL. CENTRO BALANCAN TABASCO
	Teléfono: 9343440041

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: CONT-MBA-037/2016	Proyecto: OP066	
Partida Presupuesta: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)		
Objeto del contrato: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL		
Plazo: 75 Días naturales.	Fecha de Inicio: 07/07/2016	Fecha de Término: 19/09/2016
Monto: 2,756,631.69 MN		
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL UBICADO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO COL. BRIGADA USUMACINTA		
Localización de la residencia de la obra: EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA		

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción
Nombre: PEREZ NARANJO JUAN
Profesión: INGENIERO CIVIL

Residente
Nombre: ARIAS CASTILLO MARIA TERESA
Profesión: LIC. EN ARQUITECTURA

Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora

Representante Técnico
Nombre: PEREZ NARANJO JUAN
Profesión: INGENIERO CIVIL

Supervisor
Nombre: ARIAS CASTILLO MARIA TERESA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2016-07-08
15:41:55.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Quincenal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al 15 Y FIN DE MES , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2016-07-08
16:05:28.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 07/07/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA DAMOS POR INICADO LAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON LA OBRA OP086.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO OE CONVIVENCIA INFANTIL DE LA CD. DE BALANCAN TABASCO INICIAMOS EL RECORRIDO CON PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA AHACIENDO ENTREGA DEL SITIO, PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANOS DE DETALLES Y DELIMITANDO LAS AREAS DE TRABAJO A REALIZAR.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2016-07-11
09:07:35.0

Tipo Nota: Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio de la obra


Referencia:

CON FECHA 07 DE JULIO, DEL PRESENTE AÑO, SE RECIBE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, EL SITIO LIBERADO DONDE SE DAN INICIO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA) MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
No. de nota: 5	Fecha formalización: 2016-07-12 22:06:02.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias	Referencia:
El día 12/07/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO , el cual contiene la siguiente información: Con esta fecha realice recorrido en el sitio de la obra, verifíco que los trazo fueran correcto de acuerdo al proyecto e indicando los nivales de construcción, para que de esta manera continúen con la excavación para la construcción de la barda que limitara la cancha, se le recomienda al superintendente mantener limpio el área de trabajo.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA) MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
No. de nota: 6	Fecha formalización: 2016-07-16 07:43:25.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias	Referencia:
El día 16/07/2016 se presenta reporte diario elaborado por JUAN PEREZ NARANJO , el cual contiene la siguiente información: SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE HASTA LA FECHA 15 DE JULIO DE 2016 SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B Y CORTES DE LA SUBRASANTE.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)	
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE) JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 7	Fecha formalización: 2016-07-19 22:25:06.0
Tipo Nota: Recapción de números generadores	Referencia:
Se reciben del contratista con fecha 19/07/2016 los números generadores correspondientes a la estimación 01 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 07/07/2016 al 15/07/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte HOJA DE NUMEROS GENERADORES, CROQUIS DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO, para su verificación.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA) MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
No. de nota: 8	Fecha formalización: 2016-07-23 09:43:06.0
Tipo Nota: Devolución de la estimación de obra	Referencia:
Se devuelve al contratista con fecha 22/07/2016 la estimación No. 01 correspondiente al periodo del 07/07/2016 al 15/07/2016 , acompañada de los números generadores revisados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte NUMEROS GENERADORES, ALBUM FOTOGRAFICO, CROQUIS DE UBICACION para su corrección, por los motivos siguientes: CORREGIR NUMEROS GENERADORES	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE) JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 9	Fecha formalización: 2016-07-28 17:56:37.0
Tipo Nota: Contratista solicita autorización de conceptos no previstos en catalogo original y/o cant. adicional	Referencia:
Se recibe copia de la solicitud de autorización de Cantidades Adicionales, Conceptos no previstos en el catálogo original, mediante el documento S/N de fecha 28/07/2016, entregado en el área responsable de la contratación, para lo cual se presenta la documentación soporte consistente en ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y GENERAOORES.	
No tiene ningún archivo adjunto	
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
No. de nota: 10	Fecha formalización: 2016-07-28 22:36:30.0
Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero	Referencia:



Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA) MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
No. de nota: 5	Fecha formalización: 2016-07-12 22:06:02.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias	Referencia:
El día 12/07/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO , el cual contiene la siguiente información: Con esta fecha realice recorrido en el sitio de la obra, verifíco que los trazo fueran correcto de acuerdo al proyecto e indicando los niveles de construcción, para que de esta manera continúen con la excavación para la construcción de la barda que limitara la cancha, se le recomienda al superintendente mantener limpio el área de trabajo.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA) MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
No. de nota: 6	Fecha formalización: 2016-07-16 07:43:25.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias	Referencia:
El día 16/07/2016 se presenta reporte diario elaborado por JUAN PEREZ NARANJO , el cual contiene la siguiente información: SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE HASTA LA FECHA 15 DE JULIO DE 2016 SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B Y CORTES DE LA SUBRASANTE.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)	
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE) JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 7	Fecha formalización: 2016-07-19 22:25:06.0
Tipo Nota: Recepción de números generadores	Referencia:
Se reciben del contratista con fecha 19/07/2016 los números generadores correspondientes a la estimación 01 TIPO GENERADOR , al periodo comprendido del 07/07/2016 al 15/07/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte HOJA DE NUMEROS GENERADORES, CROQUIS DE OBRA Y ALBUM FOTOGRAFICO, para su verificación.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA) MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
No. de nota: 8	Fecha formalización: 2016-07-23 09:43:06.0
Tipo Nota: Devolución de la estimación de obra	Referencia:
Se devuelve al contratista con fecha 22/07/2016 la estimación No. 01 correspondiente al periodo del 07/07/2016 al 15/07/2016 , acompañada de los números generadores revisados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte NUMEROS GENERADORES, ALBUM FOTOGRAFICO, CROQUIS DE UBICACION para su corrección, por los motivos siguientes: CORREGIR NUMEROS GENERADORES	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE) JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 9	Fecha formalización: 2016-07-28 17:56:37.0
Tipo Nota: Contratista solicita autorización de conceptos no previstos en catalogo original y/o cant. adicional	Referencia:
Se recibe copia de la solicitud de autorización de Cantidades Adicionales, Conceptos no previstos en el catálogo original, mediante el documento S/N de fecha 28/07/2016, entregado en el área responsable de la contratación, para lo cual se presenta la documentación soporte consistente en ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y GENERADORES.	
No tiene ningún archivo adjunto	
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)	
No. de nota: 10	Fecha formalización: 2016-07-28 22:36:30.0
Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero	Referencia:

Se autoriza con fecha 28/07/2016, la estimación No. 01 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 07/07/2016 al 15/07/2016 por un importe de: \$14771.01 M.N. por trabajos ejecutados
\$0 M.N. por ajuste de costos
\$0 USD por trabajos ejecutados
\$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (V.I.C.O.P.), _____ 63.67 _____ en M.N. y/o (), _____ 0 _____ en USD.

Con la presente estimación se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 0.6%.

Financiero:

\$14771.01 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 0.5 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 11

Fecha formalización: 2016-08-02
11:22:30.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

HASTA LA FECHA DEL 31 DE JULIO DE 2016, SE HAN REALIZADO TRABAJOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA. PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN EN CEPÁ A MANO EN MATERIAL TIPO B CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES, BOMBEO, SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, P.U.O.T, INC. ACARREO MEDIR COMPACTADO, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CUANDO SE EMPLE UN MATERIAL PETREO: COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) P.U.O.T, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PUESTA EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACION Y ACARREOS DE LA MISMA (P.U.O.T.). HERRERIA PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3 DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8 MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2 DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8 DE 26 CM DE DESARROLLO SOLDADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 2 DE DIAM. CON LONGITUD DE 5.00 M EN SENTIDO HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2 SECCION DE 1.00 X 2.00 M Y CERRADURA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 12

Fecha formalización: 2016-08-02
11:36:01.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

HASTA EL 31 DE JULIO SE HAN REALIZADO TRABAJOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES DE 15X20X40 POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE LIMPIEZA, PISO DE CONCRETO FC 160 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO, LOSA DE 3.00X3.00 Y JUNTA FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/8 4/4, CORTES TRASLAPE, SILLETAS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DADO DE 30X30X60 CMS ELABORADO DE CONCRETO FC 150KG/CM2, T.M.A. 3/4, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: COLADO VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. GUARNICION DE CONCRETO SECCION 15X50 CM RESISTENCIA FC 150KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LUMINARIA LED DE 400 W, 37000 LUMENES 110 280 V, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE 1.50x2.50 M. A BASE DE BLOCK HUECO DE 10x20x40 CM. APLANADO AMBAS CARAS, CASTILLO Y CADENA DE 10x10 CM. REFORZADOS CON ARMEX, ZAPATA 0.40x0.10 M., REFORZADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20 CM., LOSA DE 8 CMS. DE 2.00x1.50 MTS. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CONCRETO FC 200 KG/CM2. SUM. E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO NEUTRANOR (2 1) 1/0 2, CON PROTOCOLO DE CFE INC. TENDIDO Y TENSIONADO. PROTOCOLO SEGUN NORMAS DE CFE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO NAVAJA, DE 2x60 AMP. INCLUYE: FUSIBLES, FIJACIÓN SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 13

Fecha formalización: 2016-08-02
11:40:27.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016, SE HAN REALIZADO TRABAJOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA. INSTALACION ELECTRICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE COBRE FORRADO CAL 10. BASE PIRAMIDAL TRUNCADA DE 60X60 CMS. BASE MAYOR, 40X40 CMS. BASE MENOR, 90 CMS. DE ALTURA Y 4 ANCLAS DE 1PULGADA X70 CMS DE LARGO CON ARANDELA Y TUERCA, FABRICADA CON CONCRETO FC 200KG/CM2, PARA SOPORTAR POSTE METALICO DE LUMINARIO DE 4 A 11.0 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, COMPACTADO Y LIMPIEZA DEL LUGAR. PORTERIAS Y ACCESORIOS. DADO DE CONCRETO FC 200 KG/CM2 SECC.0.40X0.40X0.60 MT. ARMADA C/8 VAR.3/8 Y EST. 1/4 A CADA 15 CM., INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL FIBRILLADO 850 GRS/M2 MAS MENOS 10 PORCIENTO, DENIERS 8,040, COLOR VERDE PARA FÚTBOL EN EXTERIOR DE 45 MM DE ALTURA , BASE DOBLE BACKING CON LATEX, DOBLE COSIDO A MANO, THERMOFUSION (PIEZA UNICA, PEGADO), CON GARANTIA DE 8 AÑOS EN FIBRA Y 2 AÑOS DE GARANTIA EN INSTALACION, INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, INJERTOS DE ÁREAS, LÍNEAS REGLAMENTARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTÉTICO DE COLOR BLANCO, ARENA SÍLICA, CAUCHO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 40 DE 3 PULGADAS SECCION DE 2.00 X 6.00 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACION. FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA A BASE DE TUBERIA DE 3 PULGADAS CED 40 SECC 5.50M X 0.40M Y 0.45M DE ALTURA INC. APLICACIÓN DE PRIMARIO, ESMALTE EN COLOR GRIS ACERO Y 8 PLACA DE 1/2 PULGADA SECCION CIRCULAR DE 16 CMS DE DIAM. CON 4 PERFORACIONES PARA FIJACION CON 32 TORNILLOS DE 1/2 PULGADA Y TAQUETES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 14

Fecha formalización: 2016-08-03
22:38:10.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 03/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO, el cual contiene la siguiente información: CON RELACIÓN A LAS NOTAS NO. 11, 12 Y 13 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2016, EN DONDE ME INFORMA SOBRE EL AVANCE DE OBRA FÍSICA EJECUTADA; SOLICITO AL SUPERINTENDENTE SOPORTAR CON IMÁGENES FOTOGRAFICAS LOS TRABAJOS QUE EN ELLA SE MENCIONAN QUE HAN SIDO EJECUTADOS, YA QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PRESENTADO POR LA EMPRESA Y POR LA NATURALEZA DEL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A LA FECHA NO ES POSIBLE LLEVAR ESE AVANCE REPORTADO DE ACUERDO A LAS VISITAS QUE HE REALIZADO POR LO QUE SOLICITO SER MÁS REAL EN EL REPORTE DE SU AVANCE RECORDÁNDOLE QUE LA FECHA DE EJECUCIÓN DE OBRA ES EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 15

Fecha formalización: 2016-08-09
19:43:36.0

Tipo Nota: Aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y/o cantidades adicionales

Referencia:

Se recibe del área encargada de la contratación y se informa a la empresa contratista de la autorización de precios unitarios a conceptos de obra no previstos en el catálogo original del contrato y/o cantidades adicionales de obra mediante el documento No. DOOTSM9352016 de fecha 02/08/2016 en respuesta a la notificación de cambio No. SN, solicitada por la empresa contratista el día 28/07/2016, relativa a:

CNP01 PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FC100 KGCM2, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, TENDIDO. CNP02 ZAPATA CORRIDA DE 10 CM DE ALTURA POR 80 CM DE ANCHO DE CONCRETO FC200 KG CM2, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8 DIAM A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, PUESTO EN OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA. CNP03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN GUARNICION DE CONCRETO DE FC200 KG CM2 CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8 DIAM A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, SUMINISTRO EN OBRA.

Tipo de autorización: Conceptos no previstos en el catálogo original

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 16

Fecha formalización: 2016-08-09
20:02:59.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 06/08/2016 los números generadores correspondientes a la estimación 02 TIPO_GENERADOR, al periodo comprendido del 16/07/2016 al 31/07/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte HOJA DE GENERADORES, CROQUIS DE LOCALIZACION Y ALBUM FOTOGRAFICO, para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 17

Fecha formalización: 2016-08-10
09:17:00.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2016 SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA DE CATALOGO: SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, P.U.O.T, INC. ACARREO MEDIR COMPACTADO. OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUB-BASE CUANDO SE EMPLE UN MATERIAL PETREO. COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO P.U.O.T, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVA DE 1 1/2 PULGADA A FINOS PUESTA EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACION Y ACARREOS DE LA MISMA (P.U.O.T). DE LA PARTIDA DE HERRERIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3/8 PULGADAS DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8 PULGADA MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 2 PULGADAS DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8 PULGADAS DE 25 CM DE DESARROLLO SOLDADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 2 PULGADAS DE DIAM. CON LONGITUD DE 5.00 M EN SENTIDO HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACION. DE LA PARTIDA DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS: GUARNICION DE CONCRETO SECCION 15X50 CM REFORZADA CON VARILLA DE 3/8 PULGADA A CADA 20 CM., LOSA DE 8 CMS. DE 2.00X1.50 MTS. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.8/10.16 CONCRETO FC = 200 KG/CM2. REGISTRO PARA ALUMBRADO A BASE DE BLOCK DE .40X.40 MTS, CON TAPA DE FIERRO, PUNTEADA EN LAS 4 ESQUINAS. BASE PIRAMIDAL TRUNCADA DE 60X60 CMS. BASE MAYOR, 40X40 CMS. BASE MENOR, 90 CMS. DE ALTURA Y 4 ANCLAS DE 1 PULGADA X70 CMS DE LARGO CON ARANDELA Y TUERCA, FABRICADA CON CONCRETO FC = 200KG/CM2, PARA SOPORTAR POSTE METALICO DE LUMINARIO DE 4 A 11.0 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, COMPACTADO Y LIMPIEZA DEL LUGAR. DE LOS TRABAJOS DE CANTIDADES ADICIONALES: HERRERIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3 PULGADAS DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8 PULGADAS MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 2 PULGADAS DE DIAM. DE 4.50 M. LONGITUD ESPACIADOS A CADA 5 MTS. INCLUYE: ANCLA DE VAR. DE 3/8 PULG DE 25 CM DE DESARROLLO. ALBAÑILERIA Y ACABADOS: GUARNICION DE CONCRETO SECCION 15X50 CM RESISTENCIA FC=150KG/CM2.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 18

Fecha formalización: 2016-08-10
09:19:21.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

HASTA LA FECHA 31 DE JULIO DE 2016 SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS: PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FC = 100 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, TENDIDO. ZAPATA CORRIDA DE 10 CM DE ALTURA POR 80 CM DE ANCHO DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8PULGADA DE DIAMETRO A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, PUESTO EN OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA. SUMINISTRO Y COLCCACION DE ACERO EN GUARNICION DE CONCRETO DE FC = 200 KG/CM2 CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8PULGADA DE DIAMETRO A CADA 20 CM DE DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, DESPERDICIO, SUMINISTRO EN OBRA. .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 19

Fecha formalización: 2016-08-10
09:26:34.0

Tipo Nota: Solicitud de aprobación de estimaciones

Referencia:

Con fecha 06/08/2016 se recibe de la empresa contratista la estimación No. 2 por concepto De Trabajos Ejecutados (Normal), correspondiente al periodo del 16/07/2016 al 31/07/2016, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización:

NUMEROS GENERADORES, ALBUM FOTOGRAFICO Y CROQUIS

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 20

Fecha formalización: 2016-08-10
09:33:48.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON FECHA 06 DE AGOSTO SE HACE ENTREGA, DE LAS ESTIMACIONES 3 (CANTIDADES ADICIONALES) Y 4 (CONCEPTOS NO PREVISTOS), CON EL PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016, A LA RESIDENCIA DE OBRA PARA SU REVISION. SE ANEXAN NUMEROS GENERADORES, ALBUM FOTOGRAFICO Y CROQUIS .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 21

Fecha formalización: 2016-08-12
11:32:46.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 12/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por JUAN PEREZ NARANJO , el cual contiene la siguiente información: EN ESTA SEMANA SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: HERRERIA. PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO, LOSA DE 3.00X3.00 Y JUNTA FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6-4/4, CORTES TRASLAPE, SILLETAS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DADO DE 30X30X60 CMS ELABORADO DE CONCRETO FC=150KG/CM2, T.M.A. 3/4, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: COLADO VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. SUM. E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1/0 MAS 2, CON PROTOCOLO DE CFE INC. TENDIDO Y TENSIONADO. PROTOCOLO SEGUN NORMAS DE CFE. PORTERIAS Y ACCESORIOS. DADO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 SECC.0.40X0.40X0.60 MT. ARMADA C/8 VAR.3/8PULGADA Y EST. 1/4PULGADA A CADA 15 CM., INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 22

Fecha formalización: 2016-08-17
21:55:02.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 06/08/2016 los números generadores correspondientes a la estimación 02 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 16/07/2016 al 31/07/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte: HOJA DE GENERADORES, CROQUIS DE LA OBRA Y ALBUM

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 23

Fecha formalización: 2016-08-17
21:57:56.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero

Referencia:

Se autoriza con fecha 11/08/2016, la estimación No. 02 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 16/07/2016 al 31/07/2016 por un importe de:
\$666220.09 M.N. por trabajos ejecutados
\$0 M.N. por ajuste de costos
\$0 USD por trabajos ejecutados
\$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deducibles por CONCEPTO DE (V.I.C.O.P), _____ 2871.64 _____ en M.N. y/o (), _____ 0 _____ en USD.

Con la presente estimación se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 25%.

Financiero:

\$680991.10 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 24.66 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 24

Fecha formalización: 2016-08-17
21:59:29.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero

Referencia:

Se autoriza con fecha 11/08/2016, la estimación No. 03 De Trabajos Extraordinarios o Adicionales correspondiente al periodo del 16/07/2016 al 31/07/2016 por un importe de:

\$35502.32 M.N. por trabajos ejecutados

\$0 M.N. por ajuste de costos

\$0 USD por trabajos ejecutados

\$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deducibles por CONCEPTO DE (V.I.C.O.P), _____ 153.03 _____ en M.N. y/o (), _____ 0 _____ en USD.

Con la presente estimación se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 26%.

Financiero:

\$716493.42 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 25 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 25

Fecha formalización: 2016-08-17
22:00:55.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero

Referencia:

Se autoriza con fecha 11/08/2016, la estimación No. 04 De Trabajos Extraordinarios o Adicionales correspondiente al periodo del 16/07/2016 al 31/07/2016 por un importe de:

\$128675.19 M.N. por trabajos ejecutados

\$0 M.N. por ajuste de costos

\$0 USD por trabajos ejecutados

\$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deducibles por CONCEPTO DE (V.I.C.O.P), 554.63 en M.N. y/o (), _____ 0 _____ en USD.

Físico: 33%.

Financiero:

\$845168.61 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 30.65 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 26

Fecha formalización: 2016-08-24
15:20:09.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 24/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por JUAN PEREZ NARANJO, el cual contiene la siguiente información: HASTA ESTE DIA, 24 DE AGOSTO DE 2016, SE ESTA TRABAJANDO EN: ALBAÑILERIA Y ACABADOS PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO, LOSA DE 3.00X3.00 Y JUNTA FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6-4/4, CORTES TRASLAPE, SILLETAS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 27

Fecha formalización: 2016-08-24
20:51:26.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 20/08/2016 los números generadores correspondientes a la estimación 05 TIPO_GENERADOR, al periodo comprendido del 01/08/2016 al 15/08/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte HOJA DE GENERADOR, ALBUM FOTOGRAFICO, DETALLES CONSTRUCTIVOS., para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 28

Fecha formalización: 2016-08-26
08:37:56.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero

Referencia:

Se autoriza con fecha 25/08/2016, la estimación No. 05 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 01/08/2016 al 15/08/2016 por un importe de:

\$685621.99 M.N. por trabajos ejecutados

\$0 M.N. por ajuste de costos

\$0 USD por trabajos ejecutados

\$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (V.I.C.O.P), 2955.27 en M.N. y/o (), 0 en USD.

Con la presente estimación se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 60 %.

Financiero:

\$1530790.60 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 56 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 29

Fecha formalización: 2016-09-01
11:21:06.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 01/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por JUAN PEREZ NARANJO, el cual contiene la siguiente información: HASTA LA FECHA 31 DE AGOSTO DE 2016 SE HAN REALIZADO TRABAJO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA: PRELIMINARES HERRERIA PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACION, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BASE DE MALLA CICLONICA CUBIERTA DE ELCTRO SOLDADA DE 6/6-4/4 EN FRONTERAS Y EN LOS CORTES DE LAS LOSAS DE 3.00X3.00 M. INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/6-4/4, CORTES TRASLAPE, SILLETAS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PROTOCOLO SEGUN NORMAS DE CFE. PORTERIAS Y ACCESORIOS DADO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 SECC.0.40X0.40X0.60 MT. ARMADA C/8 VAR.3/8PULGADA Y EST. ¼ A CADA 15 CM., INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 30

Fecha formalización: 2016-09-07
17:55:44.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 01/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por JUAN PEREZ NARANJO , el cual contiene la siguiente información: HASTA EL 31 DE AGOSTO SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PORTERIAS Y ACCESORIOS DADO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 SECC.0.40X0.40X0.60 MT. ARMADA C/8 VAR.3/8PULGADA Y EST. 1/4 A CADA 15 CM., INCL: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE PASTO ARTIFICIAL FIBRILLADO 850 GRS/M2 MAS MENOS 10PORCIENTO, DENIERS 8,040, COLOR VERDE PARA FÚTBOL EN EXTERIOR DE 45 MM DE ALTURA , BASE DOBLE BACKING CON LATEX, DOBLE COSIDO A MANO, THERMOFUSION (PIEZA UNICA, PEGADO), CON GARANTIA DE 8 AÑOS EN FIBRA Y 2 AÑOS DE GARANTIA EN INSTALACION, INCLUYE ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, INJERTOS DE ÁREAS, LÍNEAS REGLAMENTARIAS Y LATERALES CON PASTO SINTÉTICO DE COLOR BLANCO, ARENA SÍLICA, CAUCHO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 31

Fecha formalización: 2016-09-07
19:42:47.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 05/09/2016 los números generadores correspondientes a la estimación 06 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 16/08/2016 al 31/08/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte HOJA DE GENERADORES, CROQUIS DE OBRA, ALBUM FOTOGRAFICO , para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 32

Fecha formalización: 2016-09-07
19:49:16.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 05/09/2016 los números generadores correspondientes a la estimación 07 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 16/08/2016 al 31/08/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte HOJA DE NUMEROS GENERADORES, CROQUIS DE OBRA, ALBUM FOTOGRAFICO, para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 33

Fecha formalización: 2016-09-20
13:19:27.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 20/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por JUAN PEREZ NARANJO , el cual contiene la siguiente información: HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA: HERRERIA PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 A TODO LO LARGO DE ACUERDO A DISEÑO DE PLANO, INCLUYE: MATERIAL, SOLERA PARA SU FIJACIÓN, PINTURA EN SOLERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL 10.5 CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 2PULG SECCION DE 1.00 X 2.00 M Y CERRADURA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LUMINARIA LED DE 400 W, 37000 LUMENES 110-280 V, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUM. E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO NEUTRANOR (2MAS1) 1/0 MAS2, CON PROTOCOLO DE CFE INC. TENDIDO Y TENSIONADO. PROTOCOLO SEGUN NORMAS DE CFE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO NAVAJA, DE 2x60 AMP. INCLUYE: FUSIBLES, FIJACIÓN SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA BIFASICO Q06. INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2x30 AMP., FIJACIÓN SOBRE MURETE DE BLOCK, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO TIPO CONICO DE 7 MTS DE ALTURA, INCLUYE CRUCETA P.U.O.T SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE FORRADO CAL 10 PORTERIAS Y ACCESORIOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CEO. 40 DE 3PULG SECCION DE 2.00 X 6.00 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA A BASE DE TUBERIA DE 3PULG CED 40 SECC 5.50M X 0.40M Y 0.45M DE ALTURA INC. APLICACIÓN DE PRIMARIO, ESMALTE EN COLOR GRIS ACERO Y 8 PLACA DE 1/2PULG SECCION CIRCULAR DE 16 CMS DE DIAM. CON 4 PERFORACIONES PARA FIJACION CON 32 TORNILLOS DE 1/2PULG Y TAQUETES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, ACABADO ESMALTE, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. LAS CANTIDADES ADICIONALES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRELIMINARES EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO B CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO. HERRERIA PROTECCIÓN DE CANCHA A BASE DE MALLA CICLÓNICA CUBIERTA DE PVC, DE CAL. 10.5 A TODO LO LARGO DE

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 34

Fecha formalización: 2016-09-21
13:06:06.0

Tipo Nota: Convenio modificatorio autorizado

Referencia:

Convenio modificatorio número 01, de fecha 20/09/2016, autorizado por C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, con cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL, con base en el dictamen técnico número 01, motivado por las siguientes razones:

SE AUTORIZA EL CONVENIO DEBIDO A LOS VOLUMENES DE CONCEPTOS NO PREVISTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ADEMÁS DE LOS VOLUMENES ADICIONALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CONTRATADO. ADEMÁS SE LE AMPLIA EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS A 5 DIAS MAS DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LOS ULTIMOS DIAS EN NUESTRA LOCALIDAD, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

El importe de este convenio es de \$ 43368.31 en *(incremento/decremento)* al importe original del contrato, lo que representa una variación del 1.57 % a dicho monto. El importe total acumulado es de +

\$2800000.00 M.N. y \$0.00 USD.

El plazo de ejecución original *(si/no)* se ve afectado en 5 días naturales en *(incremento/reduccion)*, por lo que la nueva fecha de conclusión de los trabajos es el 24/09/2016, lo que representa un *(incremento/reduccion)* de 8.66 %

Los convenios acumulados a la fecha incluyendo el presente son 01.

Si se solicitó la modificación a la garantía de cumplimiento del contrato.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 35

Fecha formalización: 2016-09-23
14:32:20.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 19/09/2016, los números generadores correspondientes a la estimación 08 TIPO_GENERADOR, al periodo comprendido del 01/09/2016 al 15/09/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte NUMEROS GENERADORES, ALBUM FOTOGRAFICO, CROQUIS DE LA OBRA., para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Note Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 36

Fecha formalización: 2016-09-24
11:34:25.0

Tipo Nota: Notificación de la terminación de los trabajos a la residencia de obra

Referencia:

Se recibe notificación del contratista de la terminación TOTAL de los trabajos, mediante el documento N° IEPM/A034/2016 de fecha 24/09/2016, de la parte de la obra siguiente PRELIMINARES, HERRERIA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PORTERIAS Y ACCESORIOS anexando documentación soporte Relación de estimación de gastos aprobados, Monto Ejercido .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 37

Fecha formalización: 2016-09-30
11:31:47.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero

Referencia:

Se autoriza con fecha 23/09/2016, la estimación No. 08 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 01/09/2016 al 15/09/2016 por un importe de:

\$305600.71 M.N. por trabajos ejecutados

\$0 M.N. por ajuste de costos

\$0 USD por trabajos ejecutados

\$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (V.I.C.O.P.), 1317.24 en M.N. y/o (), 0 en USD.

Con la presente estimación se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 100%.

\$275449.24 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 96 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 38 Fecha formalización: 2016-09-30 11:41:03.0
Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero **Referencia:**
Se autoriza con fecha 23/09/2016, la estimación No. 09 De Trabajos Extraordinarios o Adicionales correspondiente al periodo del 01/09/2016 al 15/09/2016 por un importe de:
\$1182.45 M.N. por trabajos ejecutados
\$0 M.N. por ajuste de costos
\$0 USD por trabajos ejecutados
\$0 USD por ajuste de costos
La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (V.I.C.O.P.), _____ 5.10 _____ en M.N. y/o 0, _____ 0 _____ en USD.
Con la presente estimación se llega a los siguientes avances acumulados:
Físico: 100%.
Financiero:
\$2756631.69 M.N.
\$0 USD.
Acumulado 96.50 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 39 Fecha formalización: 2016-10-05 23:23:34.0
Tipo Nota: Recepción de números generadores **Referencia:**
Se reciben del contratista con fecha 29/09/2016 los números generadores correspondientes a la estimación 10 TIPO_GENERADOR, al periodo comprendido del 16/09/2016 al 24/09/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte HOJA DE NUMEROS GENERADORES, DETALLES CONSTRUCTIVOS DE OBRA, ALBUM FOTOGRAFICO., para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 40 Fecha formalización: 2016-10-05 23:29:33.0
Tipo Nota: Recepción de números generadores **Referencia:**
Se reciben del contratista con fecha 29/09/2016 los números generadores correspondientes a la estimación 11 TIPO_GENERADOR, al periodo comprendido del 16/09/2016 al 24/09/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte HOJA DE NUMEROS GENERADORES, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ALBUM FOTOGRAFICO, para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 41 Fecha formalización: 2016-10-17 15:40:23.0
Tipo Nota: Comunicación al contratista de la fecha para recepción de los trabajos **Referencia:**
Se notifica al contratista con fecha 26/09/2016 la recepción de los trabajos, mediante el documento N° DOOTSM/1546/2016, el cual se llevará a cabo el día 28/10/2016, habiéndose finalizado la verificación el día 28/10/2016. El contratista deberá exhibir la fianza de vicios ocultos con una vigencia de doce meses, por un monto equivalente al 10% del importe total estimado de los trabajos antes de 28/10/2016.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)

No. de nota: 42 Fecha formalización: 2016-10-17 15:49:56.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias **Referencia:**
El día 28/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO, el cual contiene la siguiente información: CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE SE FIRMARA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. CONT-MBA-037/2016

No tiene ningún archivo adjunto

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)

No. de nota: 43

Fecha formalización: 2016-10-17
15:58:23.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias


Referencia:

El día 01/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE LE INFORMA QUE EL DIA 3 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SERA FIRMADA EL ACTA FINIQUITQ DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIETES AL COTRATO CONT-MBA-037/2016

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PEREZ NARANJO (JUAN-005) (CONTRATISTA)
MARIA TERESA ARIAS CASTILLO (MTACBALA-001) (RESIDENTE)


***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

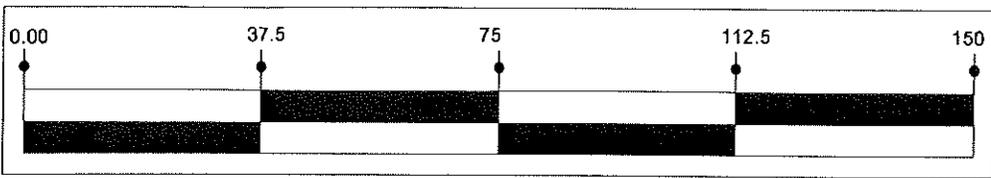


**Renta de Maquinaria Industrial del
Sureste SA de CV**

RMI-120322-NW6
Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150


ING. JUAN PEREZ NARANJO
SUPERINTENDENTE DE OBRA


C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN

REVISO:

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA

APROBO:

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

Proyecto:
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL**

No. de Obra:
OP066

Ubicación:
0001 CIUDAD

Municipio:
27001.-BALANCÁN, TABASCO

Meta:
1.00 CONSTRUCCIÓN

Programa:
RAMO GENERAL 23
(FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

Plano de:
PLANTA DE CONJUNTO Y DETALLES

Proyecto:
FINAL

Periodo de Ejecución:
DEL 07 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016


Fecha de Elaboración:
OCTUBRE DE 2016

Acotación:
METROS

No. de Plano:
1 - 2

Clave de Plano:
ARQ-01

Escala:
1 : 150

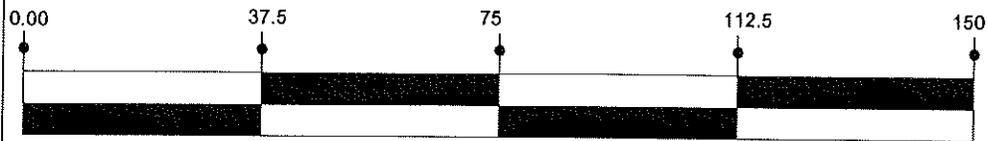

**Renta de Maquinaria Industrial del
Sureste SA de CV**

RMI-120322-NW6

Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

[Signature]
ING. JUAN PEREZ NARANJO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

[Signature]
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN

REVISO:

[Signature]

APROBO:

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA

[Signature]
ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

Proyecto:

**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL**

No. de Obra:

OP066

Ubicación:

0001 CIUDAD

Municipio:

27001.-BALANCÁN, TABASCO

Meta:

1.00 CONSTRUCCIÓN

Programa:

RAMO GENERAL 23
(FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

Plano de:

PLANTA DE CONJUNTO Y DETALLES

Proyecto:

FINAL

Periodo de Ejecución:

DEL 07 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha de Elaboración:

OCTUBRE DE 2016

Acotación:

METROS

No. de Plano:


1 - 2

Clave de Plano:

ARQ-01


Escala:


1 : 150

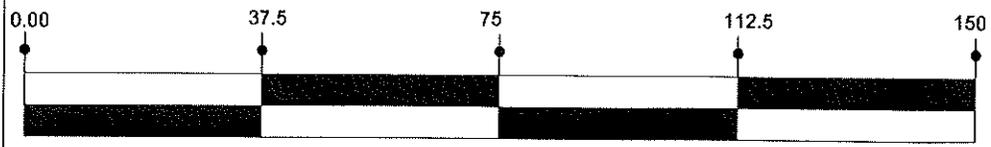

**Renta de Maquinaria Industrial del
Sureste SA de CV**

RMI-120322-NW6
Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

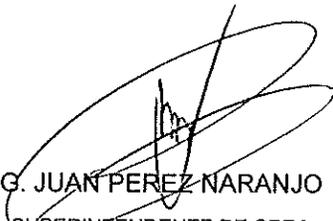
ING. JUAN PEREZ NARANJO
SUPERINTENDENTE DE OBRA


C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN

REVISO:


APROBO

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA


ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

Proyecto:
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL**

No. de Obra:
OP066

Ubicación:
0001 CIUDAD

Municipio:
27001.-BALANCÁN, TABASCO

Meta:
1.00 CONSTRUCCIÓN

Programa:
RAMO GENERAL 23
(FORTELECIMIENTO FINANCIERO)

Plano de:
PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA Y DETALLES

Proyecto:
FINAL

Periodo de Ejecución:
DEL 07 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha de Elaboración:
OCTUBRE DE 2016

Acotación:
METROS


No. de Plano:
2 - 2

Clave de Plano:
IE-01

Escala:
1 : 150

ADO CON
RMEX


40

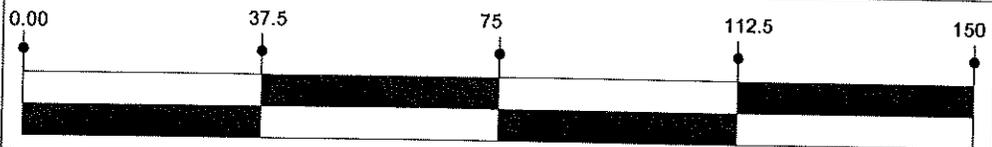

**Renta de Maquinaria Industrial del
Sureste SA de CV**

RMI-120322-NW6


Agustín de Iturbide 1013 Int. B Col. Tamulté CP. 86150

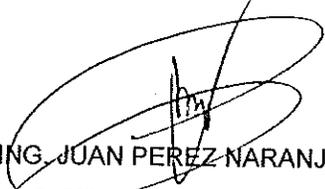
ING. JUAN PEREZ NARANJO
SUPERINTENDENTE DE OBRA


C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN

REVISO:



ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA

APROBO



ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

Proyecto:

**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL**

No. de Obra:

OP066

Ubicación:

0001 CIUDAD

Municipio:

27001.-BALANCÁN, TABASCO

Meta:

1.00 CONSTRUCCIÓN

Programa:

RAMO GENERAL 23
(FORTALECIMIENTO FINANCIERO)

Plano de:

PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA Y DETALLES

Proyecto:

FINAL

Periodo de Ejecución:

DEL 07 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha de Elaboración:

OCTUBRE DE 2016

Acotación:

METROS

No. de Plano:

2 - 2

Clave de Plano:

IE-01

Escala:

1 : 150

DO CON
MEX

0